


Stropné LED svietidlo

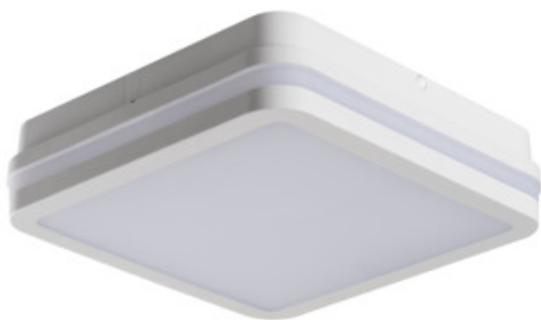

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 220

Šírka [mm]: 220

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PP

Materiál korpusu: PP

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

32942 BENO 18W NW-L-W

Stropné LED svietidlo

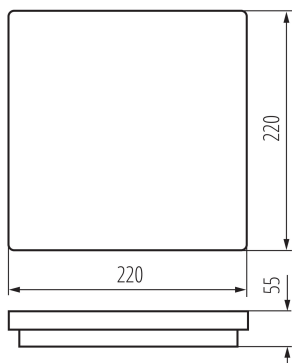

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 86


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 35$

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Stupeň IP: 54

Kształt: štvorcový

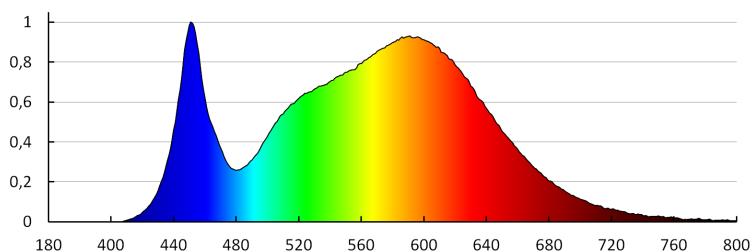

KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W
Lamps: 1 x BENO 18W NW

