


33170 TP STRONG LED 48W-NW

Prachotesné LED svetidlo



up to
135 lm/W

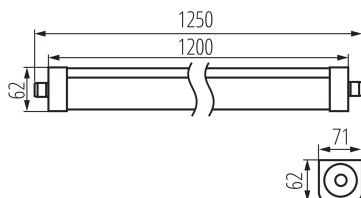

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svetidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svetidla. Uhol distribúcie svetla je navyše X125°/Y110°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svetidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 72

Výška [mm]: 63

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: 48

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 8000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Prachotesné LED svietidlo

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X125/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5


Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 15

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486/20, platný do 15.12.2025

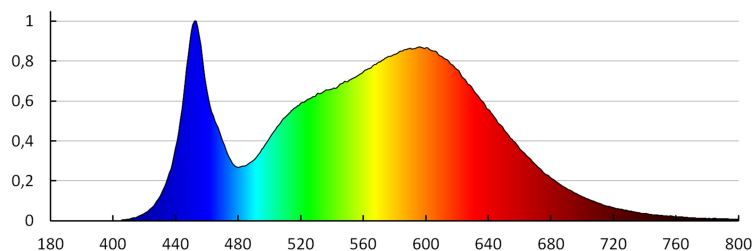

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Prachotesné LED svietidlo

