33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED reflektor

Kanlux ANTEM je rad LED reflektorov. Tieto reflektory sa predovšetkým ľahko pripájajú a vďaka integrovanej prepojovacej krabici sa taktiež vyhýbame nevzhľadnému káblovému pripojeniu. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonov od 10 W do 100 W, rovnako ako verzie so senzormi pohybu a bez nich. Mliečny difúzor s jemným hranolom jemne rozptyľuje svetlo a znižuje efekt oslnenia. Verzia bez senzoru pohybu má stupeň krytia IP65 a verzia so senzorom IP44. Senzor môžete nastaviť z hľadiska doby osvetlenia, intenzity svetla a detekčnej oblasti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem
Miesto používania: vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 188
Výška [mm]: 160
Hĺbka [mm]: 36
Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 50
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 4000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 4000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : w szerokim stožku (120°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000
Uhol svietenia [°] : 100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 80
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED reflektor



Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál ramena: kov
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 65

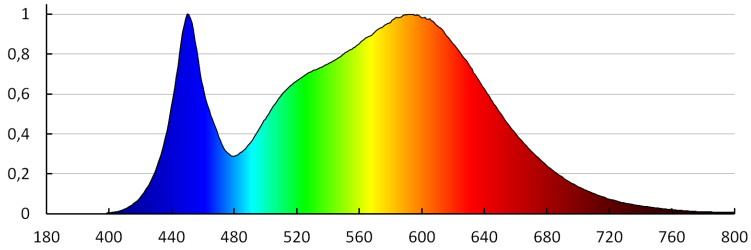

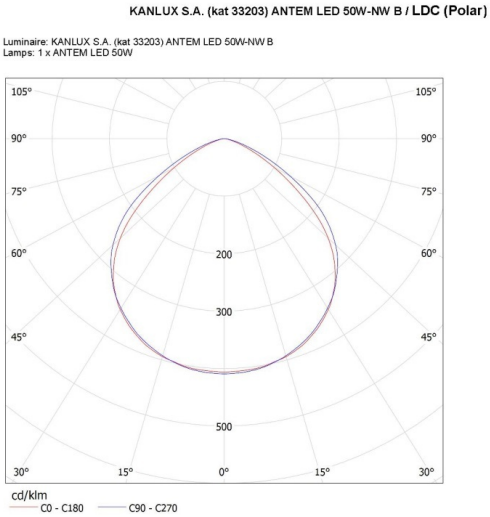

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK