

33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

Svetelný zdroj LED



up to

160 lm/W



Kanlux T8 LED GLASS je známy a osvedčený rad žiaroviek založený na vysoko účinných LED diodách, ktoré sú umiestnené v mliečnom sklenenom kospuse, čím rovnomerne vyžarujú svetlo. Vysoko kvalitné spracovanie a starostlivosť o najlepšiu triedu komponentov sú najdôležitejšími vlastnosťami Kanlux T8 LED GLASSv4. Okrem toho majú tieto jedinečné LEDkové žiarivky 3-ročnú záruku a svetelú účinnosť až 160 lúmenov na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Šírka [mm]: 28

Výška [mm]: 1512

Priemer [mm]: 28

Hĺbka [mm]: 28

Náhradný LED štartér: nie je súčasťou balenia

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.9

Menovitý výkon [W]: 22

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: T8 LED

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 3520

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3520

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80


Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Menovitý prúd lampy [mA]: 105



33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

Svetelný zdroj LED

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 160

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷40

Kształt: lineárna

Trieda energetickej účinnosti: C

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

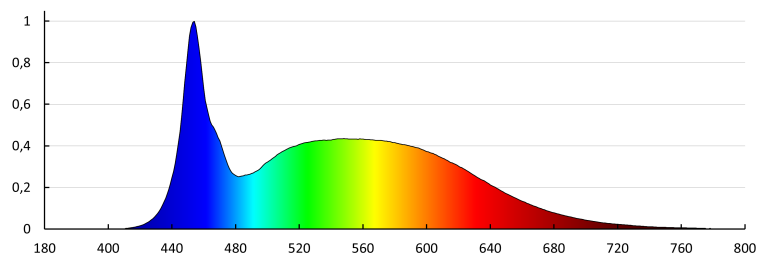

PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED
(26069)

