

LED pásik



12V



Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Navyše verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorí potrebujú väčšie množstvo LED pásikov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto použitia: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 11

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 00

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5


Trieda energetickej účinnosti: G

LED pásik



DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

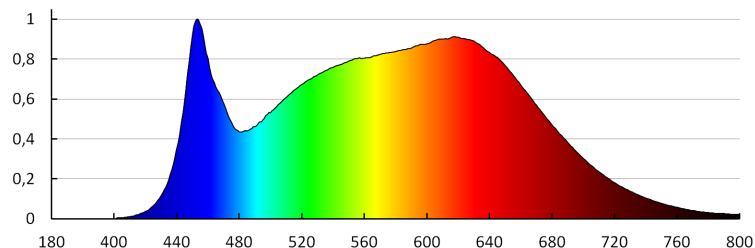

KANLUX S.A. (kat 33303) L60 11W_M 12 IP00-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33303) L60 11W_M 12 IP00-NW
Lamps: 1 x L60 11W_M 12 IP00-NW

