


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Svietidlo typu downlight

IP
44/20

EASY
SY installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 120

Montážny otvor [mm]: Ø106

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 270

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 670

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 45

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Svietidlo typu downlight

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Stupeň IP: 44/20

Kształt: okrúhly

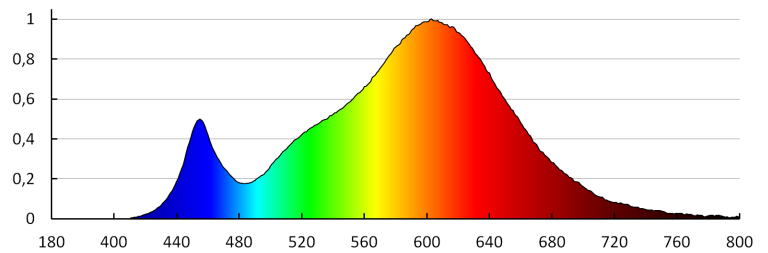

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

