

Prisadené svetidlo



Kanlux GALOBA je kompletný rad svetidiel, ktorý sa skladá zo závesných svetidiel (GALOBA C), nástenných svetidiel (GALOBA W) a nástenno-stropných svetidiel. Závesné svetidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástenno-stropné svetidlá GALOBA (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, predsieni alebo v spálni. Aranžmány doplnia nástenné svetidlá GALOBA W so zabudovaným vypínačom. Celý rad svetidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne meniť svetelné zdroje. Maximálna výška svetelného zdroja u svetidiel GALOBA je 55mm. Odporúčame používať zdroje Kanlux SMART (S GU10) alebo iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Dĺžka [mm]: 530

Šírka [mm]: 90

Výška [mm]: 150

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: hliníková zliatina

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5


Pohyblivé svetidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 335

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 315

Nastavenie uhlov svetidla [°]: v dvoch osiach

33677 GALOBA EL-3I B

Prisadené svietidlo

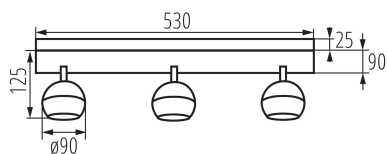

Stupeň IP: 20

Kształt: okrągły

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Maximálna výška zdroja svetla 55mm