



33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Vstavané svetidlo

IP
44

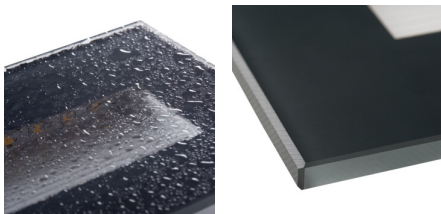

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svetidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svetidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných aj verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Montážna krabička v súprave: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 105

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 42

Montážny otvor [mm]: 96x61

Hĺbka [mm]: 42

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 130

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 235

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 43

33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Vstavané svietidlo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC


Materiál ochranného skla: sklo

Stupeň IP: 44

Kształt: obdĺžnikový

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážna krabička súčasťou balenia

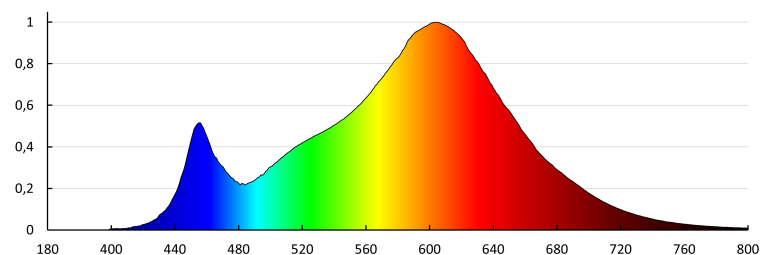

KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

