
33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo



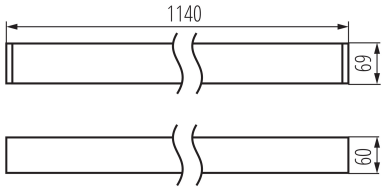

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 1140
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 69
Integrovaný LED zdroj svetla : áno


TECHNICKÉ PARAMETRE:


Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 40
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: plast
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 4150
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°] : X75/Y90
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 104
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: mikroprizmatický
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1,5÷2,5
Stupeň IP: 20
Kształt: obdĺžnikový


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT


Lineárne LED svietidlo

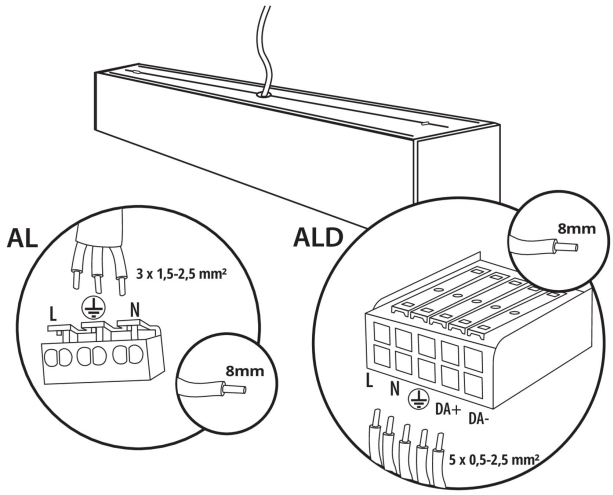

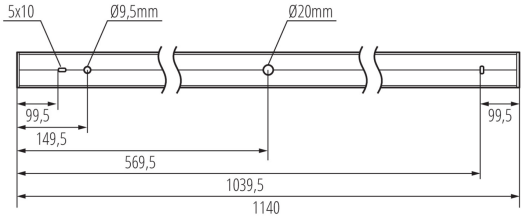

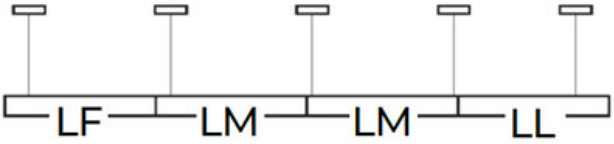

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

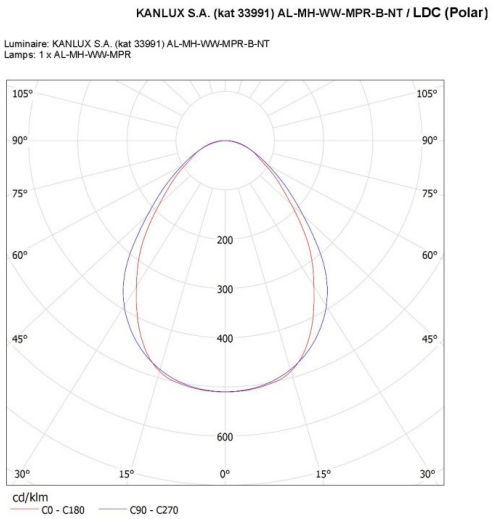

33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540 	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
32541 	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
32542 	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
07871 	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
25979 	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)