


Svetelný zdroj LED



Žiarivky Kanlux T8 LED NEW sú pevnou svetelnou líniou využívajúcou moderné diódy LED SMD umiestnené v sklenenom korpuse. Opálové sklo zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla. Kanlux T8 LED NEW sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania a použitím špičkových komponentov, čo z nich robí spoľahlivé a efektívne riešenie osvetlenia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Šírka [mm]: 28

Výška [mm]: 1512

Priemer [mm]: 28

Hĺbka [mm]: 28

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Náhradný LED štartér: nie je súčasťou balenia

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 22

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: T8 LED

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 2270

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2270

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

Menovitý prúd lampy [mA]: 167

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 103


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10+40

Kształt: lineárna

Trieda energetickej účinnosti: F


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc

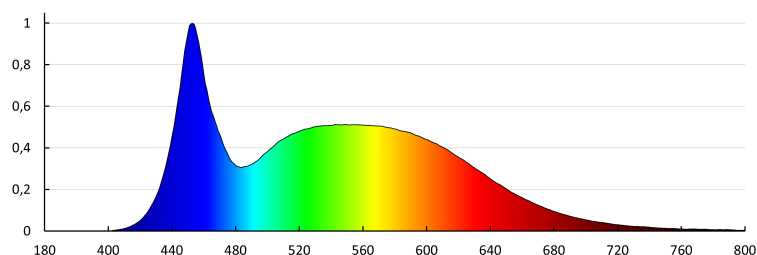

KANLUX S.A. (kat 37635) T8 LED 22-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37635) T8 LED 22-CW
Lampy: 1 x T8 LED 22-CW

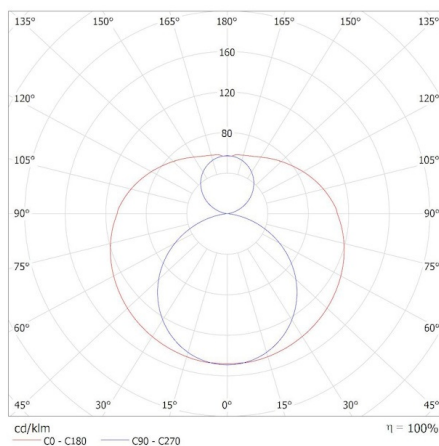

PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED (26069)



