


38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Svietidlo typu downlight



Vstavané podhľadové svietidlá Kanlux FIZU LED downlight sú moderným riešením. Sú k dispozícii v dvoch verziách: pevné svietidlo s IP44/20 a výklopné svietidlo s IP20. Obe verzie sú dostupné v čiernej a bielej s matným povrchom. Korpus vyrobený z polyamidu, zaisťuje odolnosť svietidiel a vnútorný hliníkový chladič, ktorý odvádza teplo, zvyšuje bezpečnosť používania. Rýchlospojka zaisťuje bezproblémovú inštaláciu. Nastaviteľná verzia s IP20 ponúka uhol náklonu 30° a je k dispozícii v dvoch farbách svetla: neutrálna a teplá. Svetidlo IP44/20 dostupné s neutrálnou farbou svetla, dobre poslúži v miestach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú pracovne, sušiarne a kúpeľne.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto použitia: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 32

Priemer [mm]: 80

Montážny otvor [mm]: Ø65

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4,8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 420

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v zúženom kuželi (90°)

Farba svetla: biela

Svietidlo typu downlight

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000
Uhol svietenia [°]: 36
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5
Stupeň IP: 44/20
Kształt: okrúhly
Trieda energetickej účinnosti: F

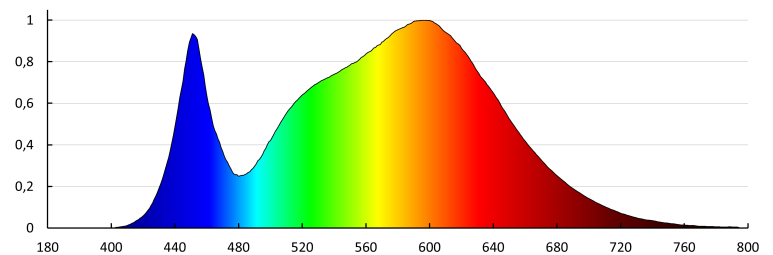

KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

