

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropné LED svietidlo



**1800K
SUPER
WARM**



Kanlux SOLN LED CCT DIM sú elegantné stropné svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s dekoratívnym charakterom. Vďaka možnosti regulácie farby svetla (2700K, 4000K, 6500K) a funkcii stmievania je možné osvetlenie ľahko prispôbiť nálade a aktuálnym potrebám. So svetelným tokom až 1460 lm zaisťujú svietidlá komfortné osvetlenie ako v spálňach, tak v obývacích izbách. Ďalším prínosom je režim Night Light, ktorý poskytuje jemné nočné svetlo s farbou 3000K, a taktiež režim Sunset Light, ktorý vnáša do interiéru mäkké, teplé svetlo inšpirované západom slnka. Táto funkcia napomáha uvoľneniu po náročnom dni a vytvára atmosféru vhodnú na odpočinok, relaxáciu či večerné čítanie. Svietidlo má priemer 380 mm a je dostupné v decentných farebných prevedeniach (biela, čierna, zlatá), vďaka čomu sa SOLN LED stáva praktickým a štýlovým zdrojom svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela/zlatá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 380

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Zdroj svetla: LED


Typ diódy: LED SMD

Funkcia nočného svetla: 13W / 460lm / 2700K



Svetelný tok [lm]: max 1460 (4000K)

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropné LED svietidlo



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 600
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)
Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 2700-6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb : 90
Životnosť [h] : 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°] : 120
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75÷1,5
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly

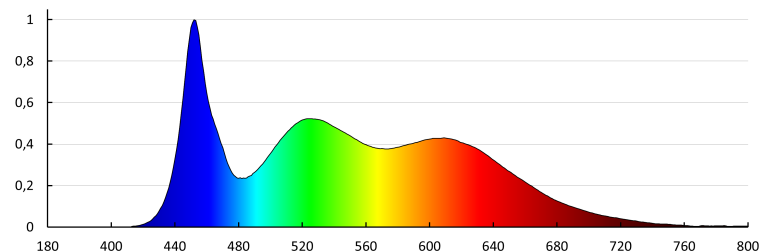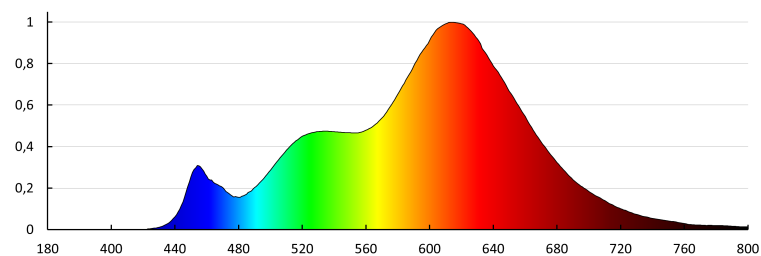

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 39110) SOLN LED CCTDIM W/G / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39110) SOLN LED CCTDIM W/G
Lampy: 1 x SOLN LED CCTDIM 2700K

