


Plafón s výmenným zdrojom svetla

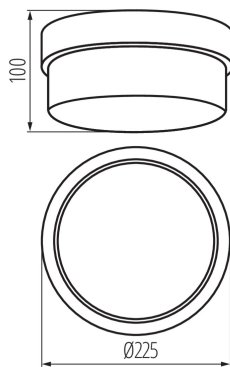

Plafón Kanlux TUNA je riešenie pre schodiská, suterény, podkrovia a ďalšie miestnosti tohto typu. Príslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použitie svetidla vo vnútri i vonku budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto použitia: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 100

Priemer [mm]: 225

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: E27

Materiál korpusu: plast


Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IP: 44

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

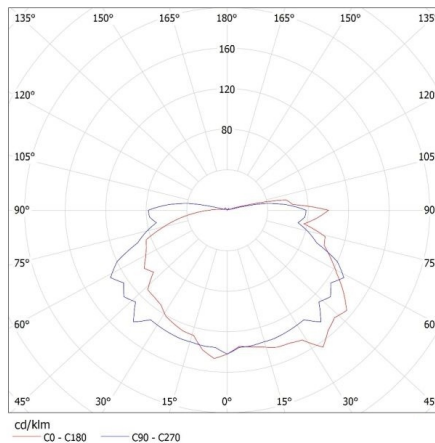

Plafón s výmenným zdrojom svetla