


07025 TURK DL-60

Plafón s výmenným zdrojom svetla

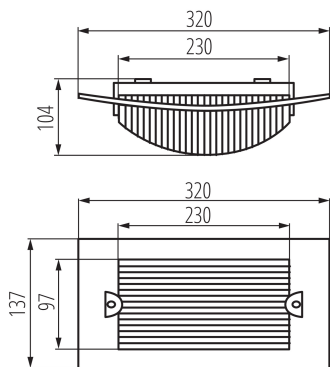

Kanlux TURK je vysoko odolný voči UV žiareniu, takže je ideálne pre vonkajšie použitie, napríklad na fasádu budovy, terasu alebo balkón.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Dĺžka [mm]: 320

Šírka [mm]: 104

Výška [mm]: 137

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): E27

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IP: 54

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- vysoká odolnosť proti UV žiareniu (PIKTO)
-

07025 TURK DL-60

Plafón s výmenným zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

