


Zapustené svetidlo

IP
66



Kanlux ROGER DL je nájazdové svetidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svetidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK09.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svetidla: horizontálny

Výška [mm]: 74

Priemer [mm]: 100

Montážny otvor [mm]: Ø96

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 1

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED DIP

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6000-6500

Životnosť [h]: 20000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 0,75

Prípustný statický tlak [kN]: 5


Stupeň IK: 09

Stupeň IP: 66

Kształt: okrągły

DODATOCNÉ INFORMÁCIE:

- montážne krabička súčasťou balenia

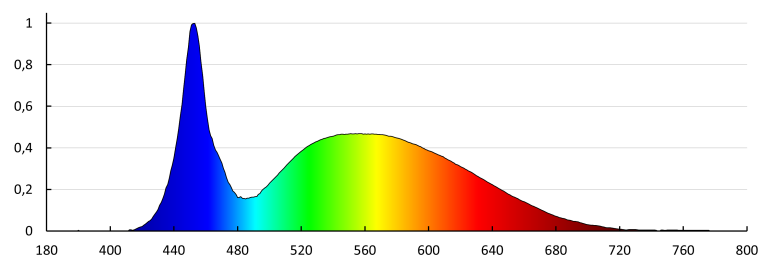

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

