

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник

IP
44



Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 400

Ширина (мм): 110

Висота (мм): 42

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 590

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 980

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6


Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник



Кут освітлення (°): X120/Y105

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 74


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Ступінь IP: 44

Kształt: прямоугольный

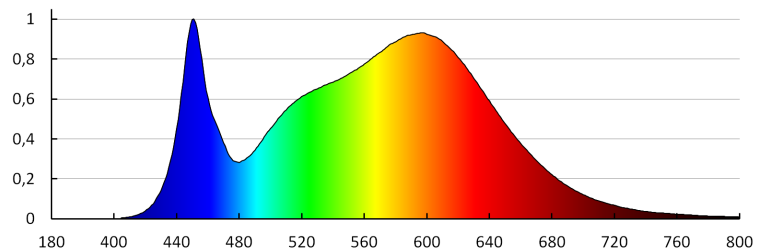

KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 8W

