


27416 ALIN 4LED 1X60-W-NT

Лінійний світильник для ламп T8 LED



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Довжина (мм): 630

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: T8 LED

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: матовий


Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

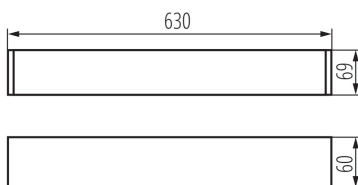

Векторна графіка: 2020-02-07, 12:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.