
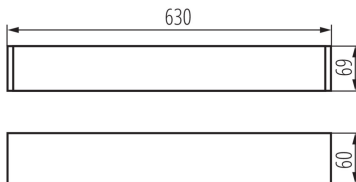



28444 AL 4LED 60-MPR-B

Лінійний світильник для ламп T8 LED



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для монтажу на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: НИЗ

Живлення світлодіодних люмінісцентних ламп Т8: однобічний

Довжина (мм): 630

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: T8 LED

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
1,5÷2,5

Ступінь IP: 20



Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

28444 AL 4LED 60-MPR-B

Лінійний світильник для ламп T8 LED


KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-WW

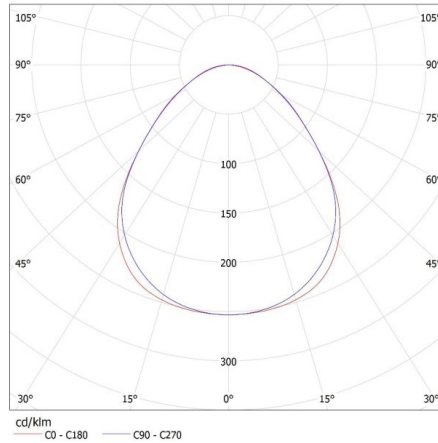

KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

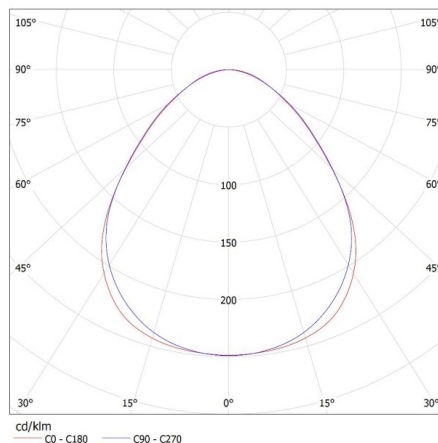

KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 9W-NW

