29523 AL 50W-840-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

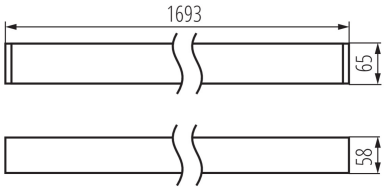

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта: 0,5m
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Замінні джерела світла: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 1693
Ширина (мм): 58
Висота (мм): 65
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 50
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 4220
Колір лампи: біла
Колірна температура (K): 4000
Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6
Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L80B10
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°): X75/Y90
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 84
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: мікропризматичний
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з´єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

29523 AL 50W-840-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

на веб-сайті

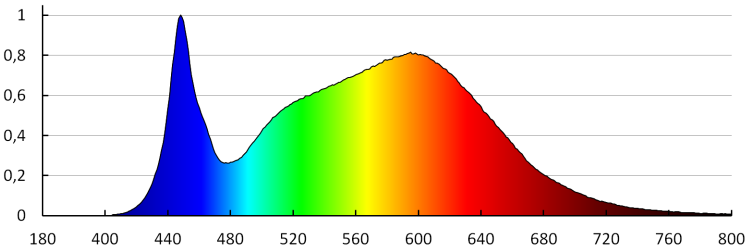

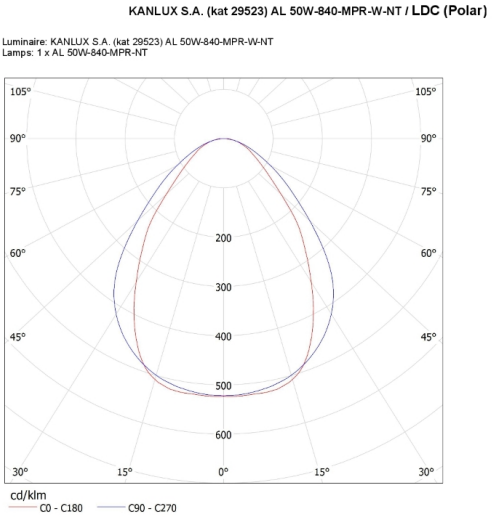

Dokument utworzono: 08.09.2020, 14:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

29523 AL 50W-840-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32542 ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK