

Kanlux



Kanlux
FACTORY

Kanlux OFIS S LED

e' la combinazione perfetta
fra illuminazione efficiente
e un design moderno



Kanlux

OFIS S LED



SMART
SOTTILE
SEMPLICE

S

SMART
SOTTILE
SEMPLICE



DESIGN MODERNO




COMPONENTI DI QUALITÀ




DIRETTAMENTE DALLA NOSTRA
FABBRICA KANLUX



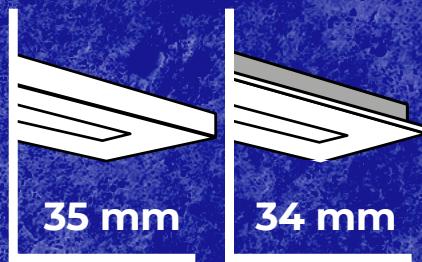


Kanlux OFIS S LED

- puo' essere alloggiata in spazi minimi grazie alle dimensioni contenute
- completamente customizzabile, permette di soddisfare esigenze per progetti specifici in temini di parametri luminosi e funzionalita'
- cablaggio facile e immediato

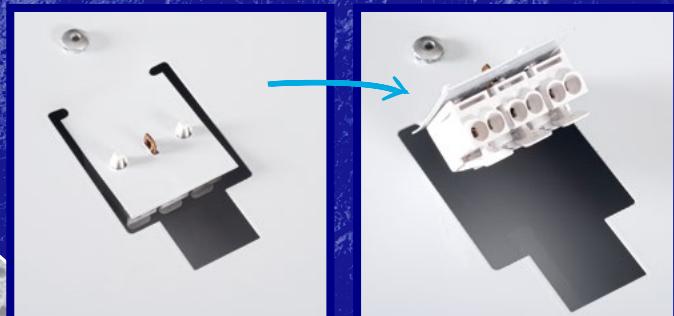

Kanlux OFIS S LED - VERSIONI SPECIALI

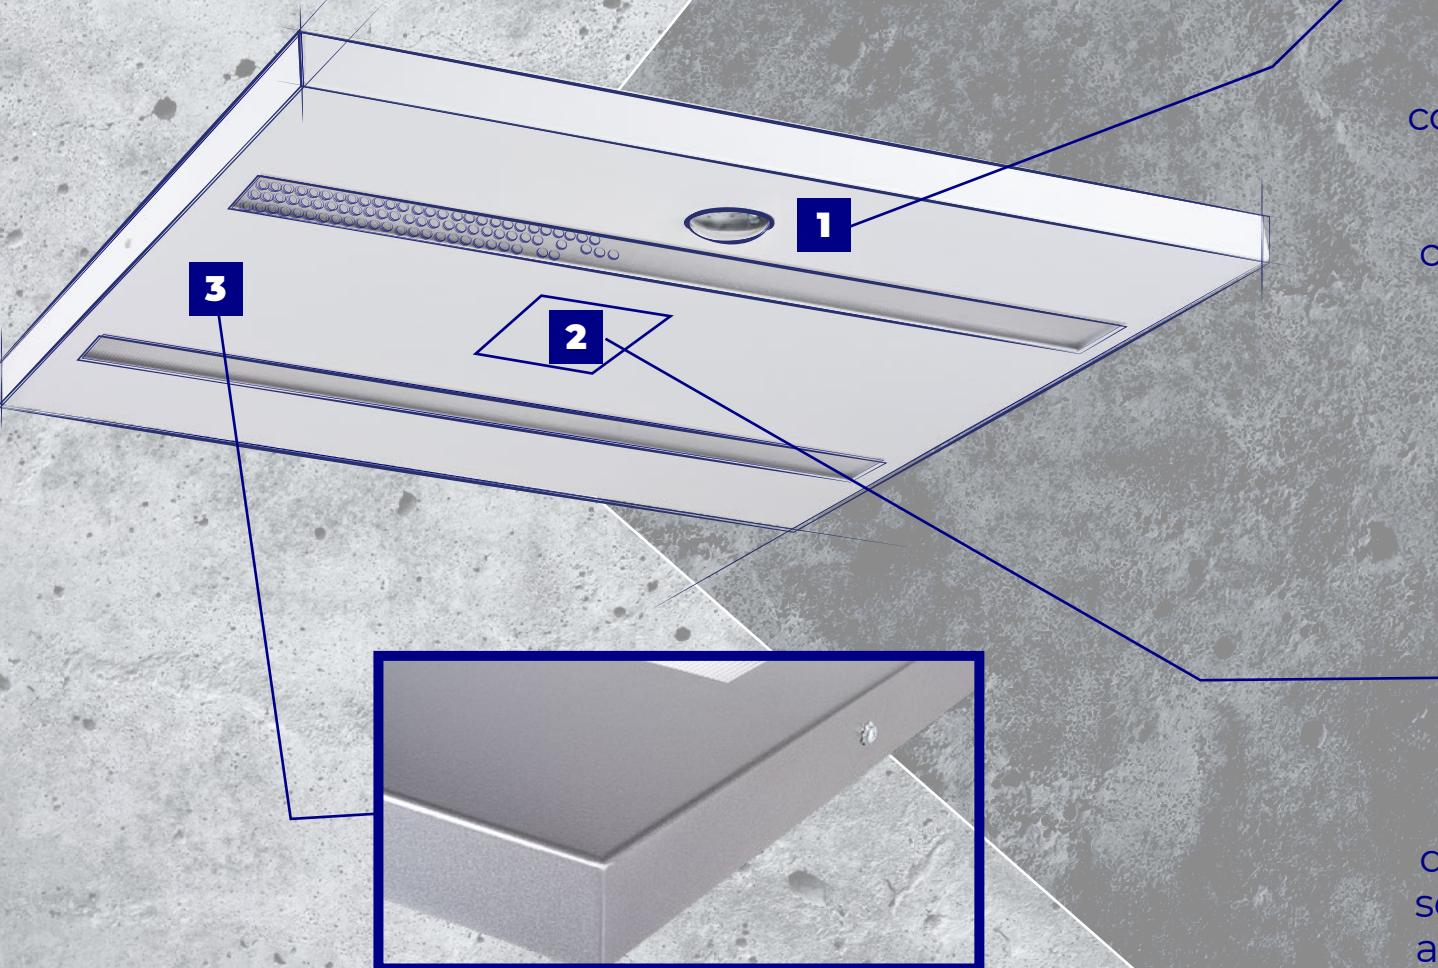

personalizzabile per
i clienti più esigenti
ad esempio nel colore ral DB703



completa di emergenza
in otto diversi
standard
con certificato CNBOP




disponibile anche con
sensore di movimento
a microonde integrato




Kanlux OFIS S LED

Parametri tecnici:


- alimentazione: **230V**
- potenza: **40W**
- flusso luminoso: **4200lm - 4600lm**
- efficienza luminosa: fino a **115lm/W**
- **5 anni di garanzia***
- temperatura colore: **4000K**
- grado di tenuta: **IP20**
- **elevata durevolezza L90B10 per 50. 000 ore**
- temperatura ambiente ammessa: **5 ÷ 25°C**
- componenti di marca
- cablaggio facile

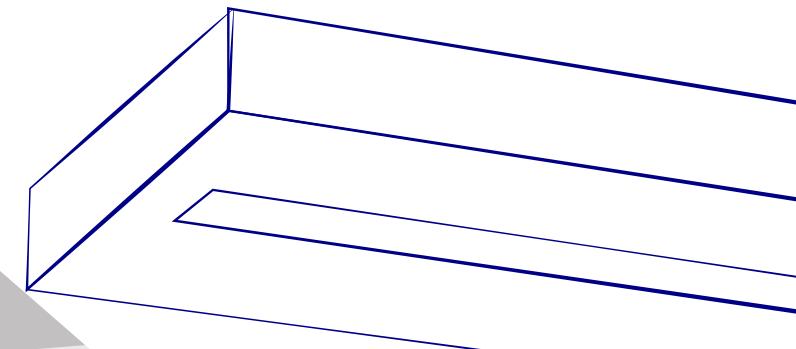

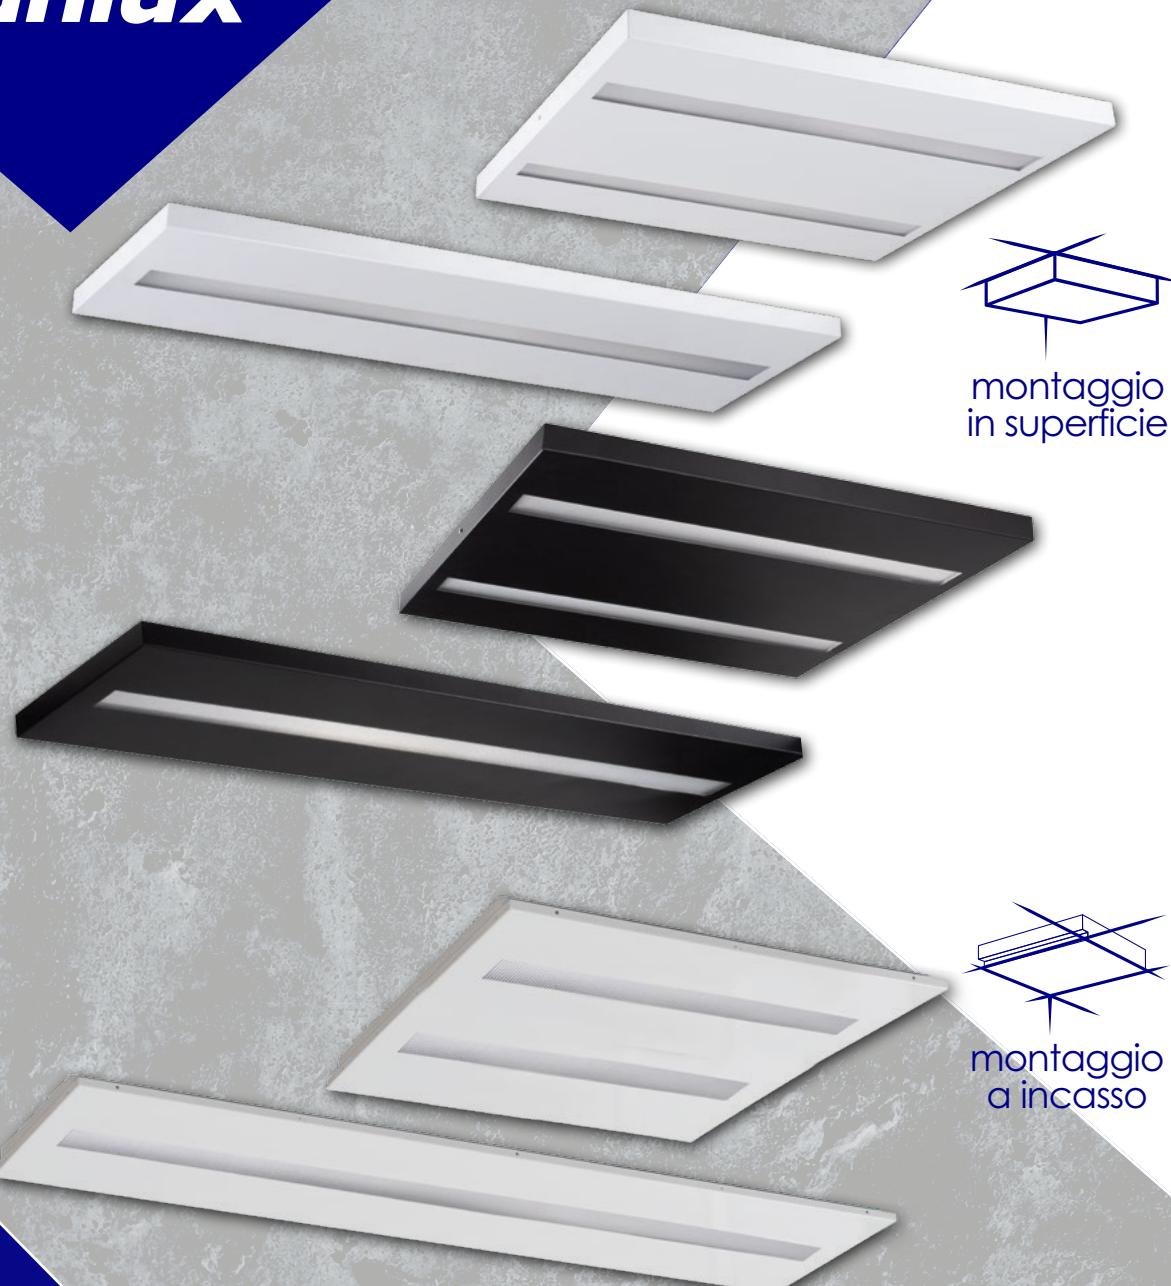


Kanlux OFIS S LED

CODICE	NOME	LUMINOSITA'
32820	OS 40W-840-MPRM-W-N1	4500lm
32821	OS 40W-840-MPRM-W-N3	4400lm
32824	OS 40W-840-MPRM-B-N1	4200lm
32825	OS 40W-840-MPRM-B-N3	4300lm




OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-B-N1




OS 40W-840-MPRM-W-N3
OS 40W-840-MPRM-B-N3

CODICE	NOME	LUMINOSITA'
32822	OS 40W-840-MPRM-W-P1	4600lm
32823	OS 40W-840-MPRM-W-P3	4500lm
32826	OS 40W-840-MPRM-B-P1	4300lm
32827	OS 40W-840-MPRM-B-P3	4400lm



OS 40W-840-MPRM-W-P1
OS 40W-840-MPRM-B-P1



OS 40W-840-MPRM-W-P3
OS 40W-840-MPRM-B-P3

Ampia gamma
di applicazioni:
**uffici, negozi,
centri commerciali,
scuole, strutture
mediche, sale
conferenze e corridoi.**

