


## AL-MM-NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MM-NW-MAT-W-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-MM-NW-MAT-W-NT	<b>34044</b>	29	4000	матов	X85/Y95	бял	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-W-NT	<b>34045</b>	29	3000	матов	X85/Y95	бял	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-W-NT	<b>34046</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-W-NT	<b>34047</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3170	1140
AL-MM-NW-MAT-B-NT	<b>34050</b>	29	4000	матов	X85/Y95	черен	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-B-NT	<b>34051</b>	29	3000	матов	X85/Y95	черен	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-B-NT	<b>34052</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-B-NT	<b>34053</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3170	1140
AL-MM-NW-MAT-S-NT	<b>34056</b>	29	4000	матов	X85/Y95	сребърен	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-S-NT	<b>34057</b>	29	3000	матов	X85/Y95	сребърен	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-S-NT	<b>34058</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-S-NT	<b>34059</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3170	1140
AL-MMAS-NW-MAT-W-NT	<b>34407</b>	29	4000	матов, асиметричен	X85/Y95	бял	3900	1140

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

## AL-MM-NT

линейно LED осветително тяло



AL-MM-NW-MAT-W-NT



AL-MM-WW-MAT-W-NT



AL-MM-NW-MPR-W-NT



AL-MM-WW-MPR-W-NT



AL-MM-NW-MAT-B-NT



AL-MM-WW-MAT-B-NT



AL-MM-NW-MPR-B-NT



AL-MM-WW-MPR-B-NT



AL-MM-NW-MAT-S-NT



AL-MM-WW-MAT-S-NT



AL-MM-NW-MPR-S-NT



AL-MM-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:19

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


## AL-MM-NT

---

линейно LED осветително тяло






AL-MMAS-NW-MAT-W-NT



AL-MM-NT

## AL-MM-NT

линейно LED осветително тяло

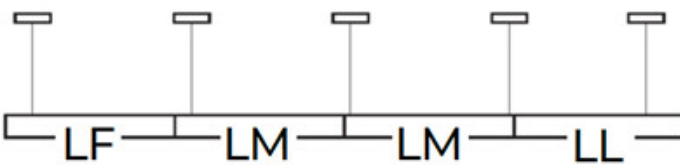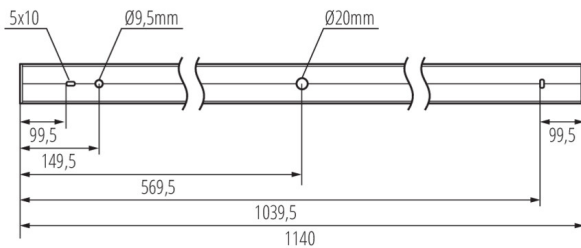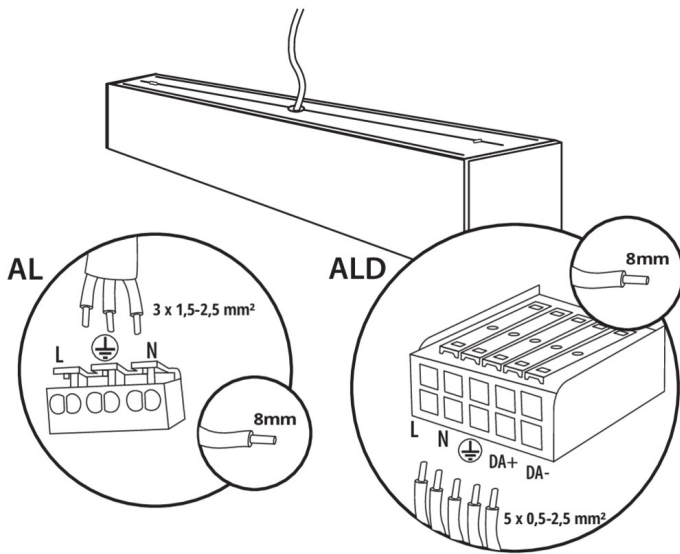

### Акcesoари

**32540**

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



**29557**

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

