

Kanlux



Kanlux ALIN IP55 LED

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzają się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 55		 -20÷35		
 1,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA		



AL55-LL-NW-MAT-W-NT



AL55-LL-NW-MAT-W-NT	38981	33,369	4600	4000	X85/Y95	biały
AL55-LL-WW-MAT-W-NT	38984	33,369	4400	3000	X85/Y95	biały
AL55-LL-NW-MAT-B-NT	38987	33,369	4600	4000	X85/Y95	czarny
AL55-LL-WW-MAT-B-NT	38990	33,369	4600	3000	X85/Y95	czarny



AL55-LL-NW-MAT-W-NT




AL55-LL-WW-MAT-W-NT



AL55-LL-NW-MAT-B-NT



AL55-LL-WW-MAT-B-NT

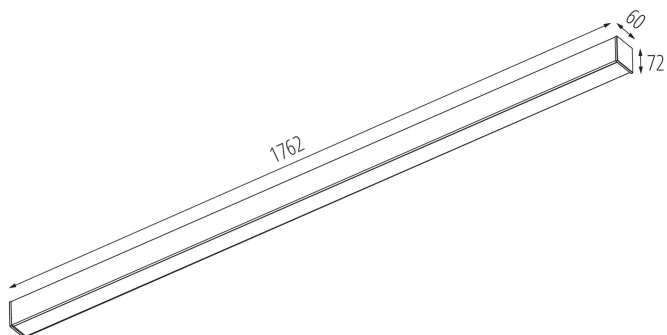

Dokument utworzono: 07.08.2025, 08:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL