

# Kanlux






















## Kanlux BISO LED

Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použita jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použita na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

- Materiál ochranného skla: plast

**IP**  
**54**

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥25000	 [h] 25000	 + ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 COB
		<b>IP</b> 54	 0,5m		 [°C] -15÷40	
 [mm] 1,5÷2,5						

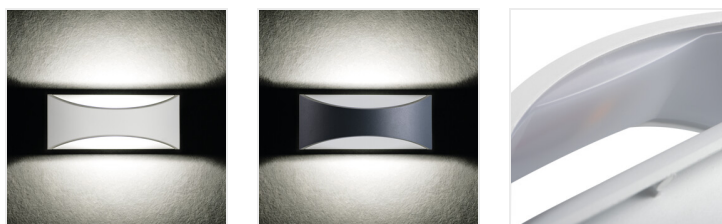

BISO LED EL 8W-GR




BISO LED EL 8W-GR	<a href="#">29260</a>	8	140	4000	k usazení na zed'	grafit
BISO LED EL 8W-W	<a href="#">29261</a>	8	375	4000	k usazení na zed'	bílá



BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-W

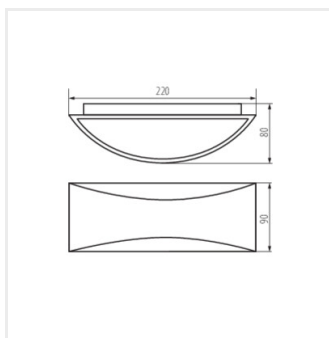

BISO LED EL 8W

Dokument vytvořen: 08.03.2025, 12:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

