


LED STRIP L60

LED pásek

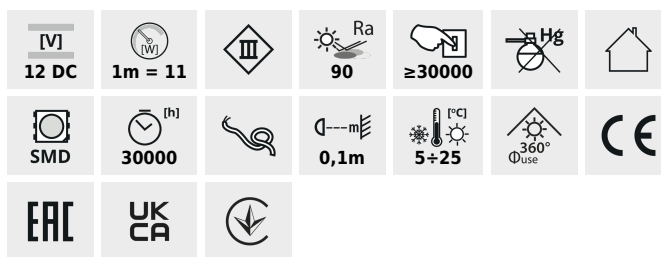

L60 11W/M 12 IP00

					IP	[mm]		
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profílech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED STRIP L60

LED pásek



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

LED STRIP L60


LED pásek

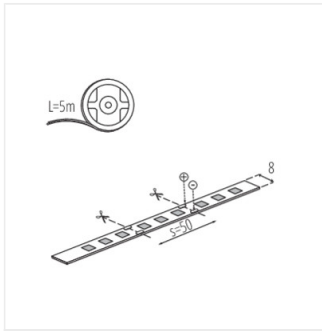

L60 11W/M 12 IP00

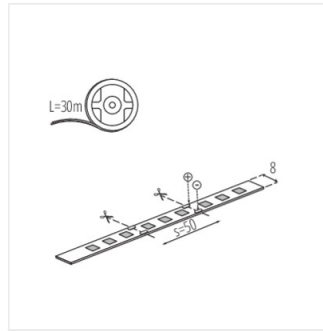

L60B 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP65