

## GRL


### Světelná girlanda



IP  
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA	



GRL 6M5E27-B



GRL 6M5E27-B	<b>35750</b>	5 x max 10	LED	E27	černá
GRL 11M10E27-B	<b>35754</b>	10 x max 10	LED	E27	černá
GRL 15M15E27-B	<b>35758</b>	15 x max 10	LED	E27	černá


Světelná girlanda Kanlux GRL je způsob, jak rychle uspořádat osvětlení uvnitř i vně domu. Na výběr jsou tři délky girland: 6, 11 a 15 metrů. Díky průchozímu napájení můžete spojit několik girland dohromady a vytvořit instalaci dlouhou až 150 metrů. Pro girlandy doporučujeme světelné zdroje Kanlux ST45 LED 0,5W. Girlandy Kanlux GRL se vyznačují vysoce kvalitním bezpečným kabelem 1,5 mm<sup>2</sup>.

## GRL

### Světelná girlanda




GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B




GRL 15M15E27-B



GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

## GRL

### Světelná girlanda

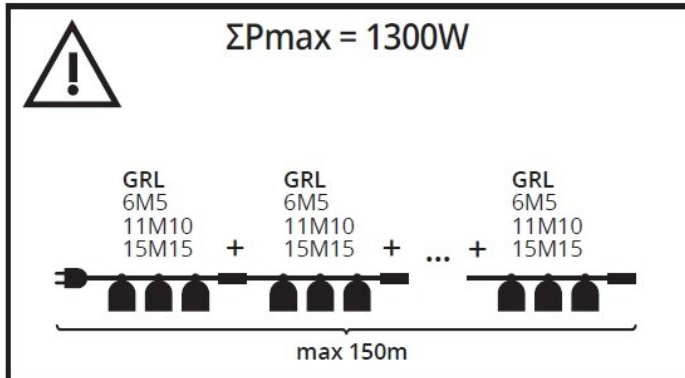

#### Příslušenství

26046



ST45 LED 0,5W E27-NW

Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26046)

26045



ST45 LED 0,5W E27-WW

Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26045)

26039



ST45 LED 0,9W E27-BL

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)

26048



ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)

26049



ST45 LED 0,9W E27-RE

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)