

Kanlux

Kanlux OFIS RST LED DALI N1

Řada svítidel pro profesionály z Kanlux Factory, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Úplný obraz produktu doplňuje nízký faktor oslnění UGR, který zlepšuje pracovní komfort a vizuální efekty. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.



low
UGR

DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 	 IP 20	 	 5÷25	 	
 0,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	 	



OSD-H5D-NW-RST-B-N1




OSD-H5D-NW-RST-B-N1	36030	50	5600	4000	rastr	60	černá
OSD-H5D-NW-RST-W-N1	35902	50	6250	4000	rastr	60	bílá
OSD-H5D-WN-RST-B-N1	36174	50	5450	3500	rastr	60	černá
OSD-H5D-WN-RST-W-N1	36110	50	6100	3500	rastr	60	bílá
OSD-H5D-WW-RST-B-N1	36014	50	5300	3000	rastr	60	černá
OSD-H5D-WW-RST-W-N1	35886	50	5950	3000	rastr	60	bílá
OSD-H8D-NW-RST-B-N1	36062	50	5600	4000	rastr	90	černá
OSD-H8D-NW-RST-W-N1	35934	50	6250	4000	rastr	90	bílá
OSD-H8D-WN-RST-B-N1	36190	50	5450	3500	rastr	90	černá
OSD-H8D-WN-RST-W-N1	36126	50	6100	3500	rastr	90	bílá
OSD-H8D-WW-RST-B-N1	36046	50	5300	3000	rastr	90	černá
OSD-H8D-WW-RST-W-N1	35918	50	5950	3000	rastr	90	bílá
OSD-L5D-NW-RST-B-N1	36022	32	3850	4000	rastr	60	černá
OSD-L5D-NW-RST-W-N1	35894	32	4300	4000	rastr	60	bílá
OSD-L5D-WN-RST-B-N1	36166	32	3800	3500	rastr	60	černá
OSD-L5D-WN-RST-W-N1	36102	32	4250	3500	rastr	60	bílá
OSD-L5D-WW-RST-B-N1	36006	32	3750	3000	rastr	60	černá
OSD-L5D-WW-RST-W-N1	35878	32	4200	3000	rastr	60	bílá
OSD-L8D-NW-RST-B-N1	36054	32	3850	4000	rastr	90	černá
OSD-L8D-NW-RST-W-N1	35926	32	4300	4000	rastr	90	bílá
OSD-L8D-WN-RST-B-N1	36182	32	3800	3500	rastr	90	černá
OSD-L8D-WN-RST-W-N1	36118	32	4250	3500	rastr	90	bílá
OSD-L8D-WW-RST-B-N1	36038	32	3750	3000	rastr	90	černá
OSD-L8D-WW-RST-W-N1	35910	32	4200	3000	rastr	90	bílá
OSD-M5D-NW-RST-B-N1	36026	40	4800	4000	rastr	60	černá
OSD-M5D-NW-RST-W-N1	35898	40	5400	4000	rastr	60	bílá
OSD-M5D-WN-RST-B-N1	36170	40	4700	3500	rastr	60	černá
OSD-M5D-WN-RST-W-N1	36106	40	5300	3500	rastr	60	bílá
OSD-M5D-WW-RST-B-N1	36010	40	4650	3000	rastr	60	černá
OSD-M5D-WW-RST-W-N1	35882	40	5250	3000	rastr	60	bílá
OSD-M8D-NW-RST-B-N1	36058	40	4800	4000	rastr	90	černá
OSD-M8D-NW-RST-W-N1	35930	40	5400	4000	rastr	90	bílá
OSD-M8D-WN-RST-B-N1	36186	40	4700	3500	rastr	90	černá
OSD-M8D-WN-RST-W-N1	36122	40	5300	3500	rastr	90	bílá
OSD-M8D-WW-RST-B-N1	36042	40	4650	3000	rastr	90	černá
OSD-M8D-WW-RST-W-N1	35914	40	5250	3000	rastr	90	bílá
OSD-S5D-NW-RST-B-N1	36018	23	2850	4000	rastr	60	černá
OSD-S5D-NW-RST-W-N1	35890	23	3250	4000	rastr	60	bílá
OSD-S5D-WN-RST-B-N1	36162	23	2800	3500	rastr	60	černá
OSD-S5D-WN-RST-W-N1	36098	23	3150	3500	rastr	60	bílá
OSD-S5D-WW-RST-B-N1	36002	23	2750	3000	rastr	60	černá
OSD-S5D-WW-RST-W-N1	35874	23	3050	3000	rastr	60	bílá
OSD-S8D-NW-RST-B-N1	36050	23	2850	4000	rastr	90	černá
OSD-S8D-NW-RST-W-N1	35922	23	3250	4000	rastr	90	bílá
OSD-S8D-WN-RST-B-N1	36178	23	2800	3500	rastr	90	černá
OSD-S8D-WN-RST-W-N1	36114	23	3150	3500	rastr	90	bílá
OSD-S8D-WW-RST-B-N1	36034	23	2750	3000	rastr	90	černá
OSD-S8D-WW-RST-W-N1	35906	23	3050	3000	rastr	90	bílá




OSD RST B N1



OSD RST W N1



OSD RST N1

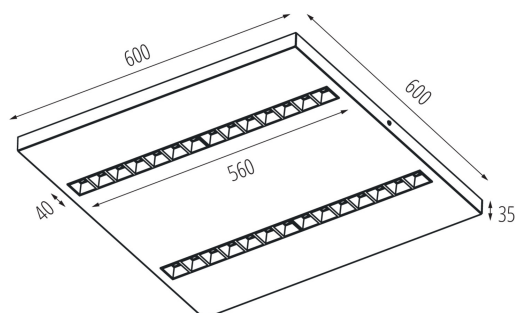

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 06:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com