

# Kanlux



## Kanlux OFIS RST LED DALI N3

Řada svítidel pro profesionály z továrny Kanlux, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.



**DALI**  
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 ⊥	 IP 20		 5÷25		
 0,5÷2,5	 0,5m					



OSD-H5D-NW-RST-B-N3




OSD-H5D-NW-RST-B-N3	<b>36031</b>	50	5600	4000	rastr	60	černá
OSD-H5D-NW-RST-W-N3	<b>35903</b>	50	6250	4000	rastr	60	bílá
OSD-H5D-WN-RST-B-N3	<b>36175</b>	50	5450	3500	rastr	60	černá
OSD-H5D-WN-RST-W-N3	<b>36111</b>	50	6100	3500	rastr	60	bílá
OSD-H5D-WW-RST-B-N3	<b>36015</b>	50	5300	3000	rastr	60	černá
OSD-H5D-WW-RST-W-N3	<b>35887</b>	50	5950	3000	rastr	60	bílá
OSD-H8D-NW-RST-B-N3	<b>36063</b>	50	5600	4000	rastr	90	černá
OSD-H8D-NW-RST-W-N3	<b>35935</b>	50	6250	4000	rastr	90	bílá
OSD-H8D-WN-RST-B-N3	<b>36191</b>	50	5450	3500	rastr	90	černá
OSD-H8D-WN-RST-W-N3	<b>36127</b>	50	6100	3500	rastr	90	bílá
OSD-H8D-WW-RST-B-N3	<b>36047</b>	50	5300	3000	rastr	90	černá
OSD-H8D-WW-RST-W-N3	<b>35919</b>	50	5950	3000	rastr	90	bílá
OSD-L5D-NW-RST-B-N3	<b>36023</b>	32	3850	4000	rastr	60	černá
OSD-L5D-NW-RST-W-N3	<b>35895</b>	32	4300	4000	rastr	60	bílá
OSD-L5D-WN-RST-B-N3	<b>36167</b>	32	3800	3500	rastr	60	černá
OSD-L5D-WN-RST-W-N3	<b>36103</b>	32	4250	3500	rastr	60	bílá
OSD-L5D-WW-RST-B-N3	<b>36007</b>	32	3750	3000	rastr	60	černá
OSD-L5D-WW-RST-W-N3	<b>35879</b>	32	4200	3000	rastr	60	bílá
OSD-L8D-NW-RST-B-N3	<b>36055</b>	32	3850	4000	rastr	90	černá
OSD-L8D-NW-RST-W-N3	<b>35927</b>	32	4300	4000	rastr	90	bílá
OSD-L8D-WN-RST-B-N3	<b>36183</b>	32	3800	3500	rastr	90	černá
OSD-L8D-WN-RST-W-N3	<b>36119</b>	32	4250	3500	rastr	90	bílá
OSD-L8D-WW-RST-B-N3	<b>36039</b>	32	3750	3000	rastr	90	černá
OSD-L8D-WW-RST-W-N3	<b>35911</b>	32	4200	3000	rastr	90	bílá
OSD-M5D-NW-RST-B-N3	<b>36027</b>	40	4800	4000	rastr	60	černá
OSD-M5D-NW-RST-W-N3	<b>35899</b>	40	5400	4000	rastr	60	bílá
OSD-M5D-WN-RST-B-N3	<b>36171</b>	40	4700	3500	rastr	60	černá
OSD-M5D-WN-RST-W-N3	<b>36107</b>	40	5300	3500	rastr	60	bílá
OSD-M5D-WW-RST-B-N3	<b>36011</b>	40	4650	3000	rastr	60	černá
OSD-M5D-WW-RST-W-N3	<b>35883</b>	40	5250	3000	rastr	60	bílá
OSD-M8D-NW-RST-B-N3	<b>36059</b>	40	4800	4000	rastr	90	černá
OSD-M8D-NW-RST-W-N3	<b>35931</b>	40	5400	4000	rastr	90	bílá
OSD-M8D-WN-RST-B-N3	<b>36187</b>	40	4700	3500	rastr	90	černá
OSD-M8D-WN-RST-W-N3	<b>36123</b>	40	5300	3500	rastr	90	bílá
OSD-M8D-WW-RST-B-N3	<b>36043</b>	40	4650	3000	rastr	90	černá
OSD-M8D-WW-RST-W-N3	<b>35915</b>	40	5250	3000	rastr	90	bílá
OSD-S5D-NW-RST-B-N3	<b>36019</b>	23	2850	4000	rastr	60	černá
OSD-S5D-NW-RST-W-N3	<b>35891</b>	23	3250	4000	rastr	60	bílá
OSD-S5D-WN-RST-B-N3	<b>36163</b>	23	2800	3500	rastr	60	černá
OSD-S5D-WN-RST-W-N3	<b>36099</b>	23	3150	3500	rastr	60	bílá
OSD-S5D-WW-RST-B-N3	<b>36003</b>	23	2750	3000	rastr	60	černá
OSD-S5D-WW-RST-W-N3	<b>35875</b>	23	3050	3000	rastr	60	bílá
OSD-S8D-NW-RST-B-N3	<b>36051</b>	23	2850	4000	rastr	90	černá
OSD-S8D-NW-RST-W-N3	<b>35923</b>	23	3250	4000	rastr	90	bílá
OSD-S8D-WN-RST-B-N3	<b>36179</b>	23	2800	3500	rastr	90	černá
OSD-S8D-WN-RST-W-N3	<b>36115</b>	23	3150	3500	rastr	90	bílá
OSD-S8D-WW-RST-B-N3	<b>36035</b>	23	2750	3000	rastr	90	černá
OSD-S8D-WW-RST-W-N3	<b>35907</b>	23	3050	3000	rastr	90	bílá




OSD RST W N3



OSD RST B N3



OSD RST N3

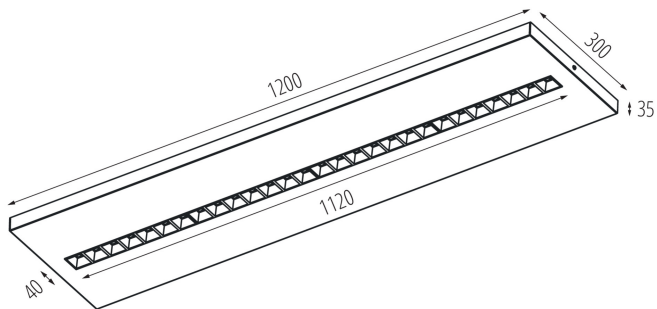

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 06:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

