

Řada svítidel pro profesionály z Kanlux Factory, která kombinuje funkčnost a estetiku. Díky velmi dobrým světelným parametrům LED svítidla OFIS RST LED, umožňují vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu. Rozsah možností byl navíc obohacen o funkci Tunable White, která umožňuje plynulou změnu teploty barev CCT v rozsahu 2700K - 6500K.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



OSD TW RST B N3


		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OSD-5D-TW-RST-B-N3	36203	31-43	2200-2350	2700-6500	rastr	50	černá
OSD-5D-TW-RST-W-N3	36195	31-43	2200-2350	2700-6500	rastr	50	bílá
OSD-8D-TW-RST-B-N3	36207	31-43	2200-2350	2700-6500	rastr	80	černá
OSD-8D-TW-RST-W-N3	36199	31-43	2200-2350	2700-6500	rastr	80	bílá




OSD TW RST B N3



OSD TW RST W N3



OSD TW RST N3

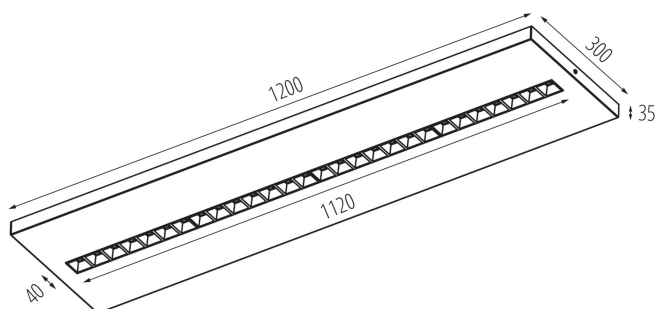

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 11:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com