

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.





|                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50    | <br>≥30000 | <br>50000 | <br>≤ 6x MacAdam | <br>80 | <br>SMD |
| <br>DALI       | <br>IP 20 | <br>5÷25   | <br>5÷25  | <br>UK CA        |                                                                                           |                                                                                            |
| <br>0,5÷2,5    | <br>0,5m  | <br>CE     | <br>EAC   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                            |



HRD-ML-WW-W-NT




|                |                       |    |      |       |         |       |      |     |
|----------------|-----------------------|----|------|-------|---------|-------|------|-----|
| HRD-ML-WW-W-NT | <a href="#">36988</a> | 18 | 3000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 2350 | 570 |
| HRD-MM-WW-W-NT | <a href="#">36989</a> | 23 | 3000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 2850 | 570 |
| HRD-MH-WW-W-NT | <a href="#">36990</a> | 28 | 3000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 3300 | 570 |
| HRD-ML-WW-B-NT | <a href="#">36994</a> | 18 | 3000 | rastr | X60/Y60 | černá | 2100 | 570 |
| HRD-MM-WW-B-NT | <a href="#">36995</a> | 23 | 3000 | rastr | X60/Y60 | černá | 2500 | 570 |
| HRD-MH-WW-B-NT | <a href="#">36996</a> | 28 | 3000 | rastr | X60/Y60 | černá | 2900 | 570 |
| HRD-ML-WN-W-NT | <a href="#">37000</a> | 18 | 3500 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 2400 | 570 |
| HRD-MM-WN-W-NT | <a href="#">37001</a> | 23 | 3500 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 2900 | 570 |
| HRD-MH-WN-W-NT | <a href="#">37002</a> | 28 | 3500 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 3350 | 570 |
| HRD-ML-WN-B-NT | <a href="#">37006</a> | 18 | 3500 | rastr | X60/Y60 | černá | 2150 | 570 |
| HRD-MM-WN-B-NT | <a href="#">37007</a> | 23 | 3500 | rastr | X60/Y60 | černá | 2600 | 570 |
| HRD-MH-WN-B-NT | <a href="#">37008</a> | 28 | 3500 | rastr | X60/Y60 | černá | 3000 | 570 |
| HRD-ML-NW-W-NT | <a href="#">37012</a> | 18 | 4000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 2450 | 570 |
| HRD-MM-NW-W-NT | <a href="#">37013</a> | 23 | 4000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 3000 | 570 |
| HRD-MH-NW-W-NT | <a href="#">37014</a> | 28 | 4000 | rastr | X60/Y60 | bílá  | 3450 | 570 |
| HRD-ML-NW-B-NT | <a href="#">37018</a> | 18 | 4000 | rastr | X60/Y60 | černá | 2200 | 570 |
| HRD-MM-NW-B-NT | <a href="#">37019</a> | 23 | 4000 | rastr | X60/Y60 | černá | 2650 | 570 |
| HRD-MH-NW-B-NT | <a href="#">37020</a> | 28 | 4000 | rastr | X60/Y60 | černá | 3050 | 570 |




HRD-M-W-NT



HRD-M-B-NT



HRD-M-NT

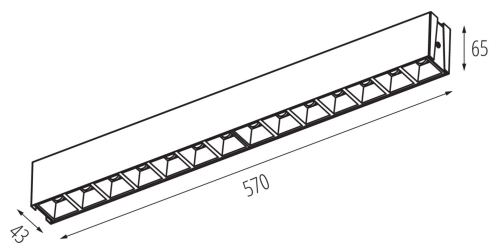

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 04:22

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

