


Kanlux




Kanlux OFIS S



 220-240 AC	 50	 ≥ 30000	 50000	 $\leq 3\% \text{ MacAdam}$	 80	 SMD
 1,5÷2,5	 0,5m	 IP 20	 5÷25	 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					

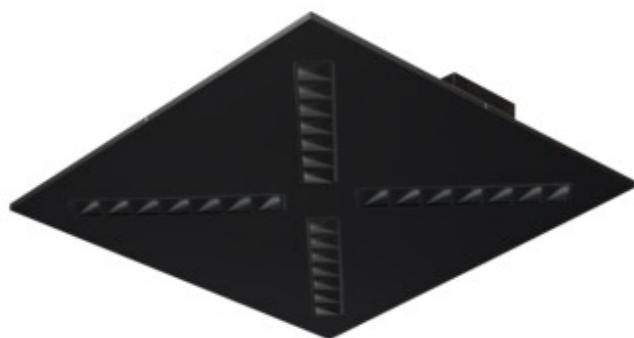

OS-H8D-NW-RX-B-P1




OS-H8D-NW-RX-B-P1	37203	47	5600	4000	rastr	80	černá
OS-H8D-NW-RX-W-P1	37191	47	6250	4000	rastr	80	bílá
OS-H8D-WN-RX-B-P1	37199	47	5450	3500	rastr	80	černá
OS-H8D-WN-RX-W-P1	37187	47	6100	3500	rastr	80	bílá
OS-H8D-WW-RX-B-P1	37195	47	5300	3000	rastr	80	černá
OS-H8D-WW-RX-W-P1	37183	47	5950	3000	rastr	80	bílá
OS-L8D-NW-RX-B-P1	37201	30,5	3900	4000	rastr	80	černá
OS-L8D-NW-RX-W-P1	37189	30,5	4400	4000	rastr	80	bílá
OS-L8D-WN-RX-B-P1	37197	30,5	3850	3500	rastr	80	černá
OS-L8D-WN-RX-W-P1	37185	30,5	4300	3500	rastr	80	bílá
OS-L8D-WW-RX-B-P1	37193	30,5	3750	3000	rastr	80	černá
OS-L8D-WW-RX-W-P1	37181	30,5	4200	3000	rastr	80	bílá
OS-M8D-NW-RX-B-P1	37202	40	4900	4000	rastr	80	černá
OS-M8D-NW-RX-W-P1	37190	40	5500	4000	rastr	80	bílá
OS-M8D-WN-RX-B-P1	37198	40	4800	3500	rastr	80	černá
OS-M8D-WN-RX-W-P1	37186	40	5400	3500	rastr	80	bílá
OS-M8D-WW-RX-B-P1	37194	40	4650	3000	rastr	80	černá
OS-M8D-WW-RX-W-P1	37182	40	5250	3000	rastr	80	bílá
OS-S8D-NW-RX-B-P1	37200	21,5	2850	4000	rastr	80	černá
OS-S8D-NW-RX-W-P1	37188	21,5	3250	4000	rastr	80	bílá
OS-S8D-WN-RX-B-P1	37196	21,5	2800	3500	rastr	80	černá
OS-S8D-WN-RX-W-P1	37184	21,5	3150	3500	rastr	80	bílá
OS-S8D-WW-RX-B-P1	37192	21,5	2750	3000	rastr	80	černá
OS-S8D-WW-RX-W-P1	37180	21,5	3050	3000	rastr	80	bílá




OS RX B P1



OS RX W P1



OS RX P1

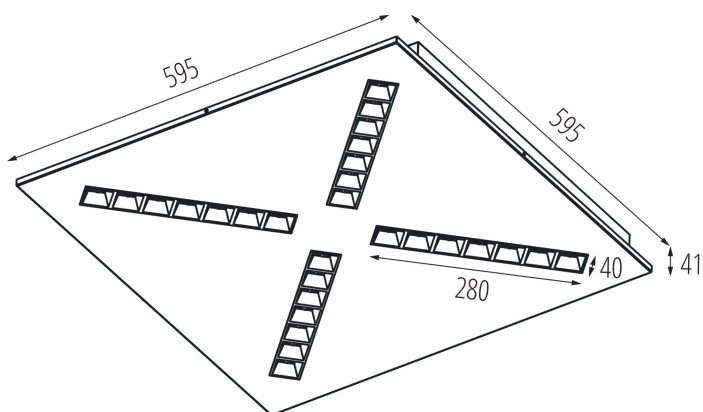

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 04:22

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com