


Kanlux




Kanlux TALU IP44

Kanlux TALU je odolné a estetické bodové svítidlo se stupněm krytí IP44/20, určené do místností se zvýšenou vlhkostí. Dostupné je v kulaté nebo čtvercové verzi, v bílé nebo černé matné barvě, s čirým sklem a těsněním zvyšujícím těsnost. Je přizpůsobeno pro vyměnitelná LED světelná zdroje a ideálně se hodí do koupelen, kuchyní a dalších náročných interiérů.

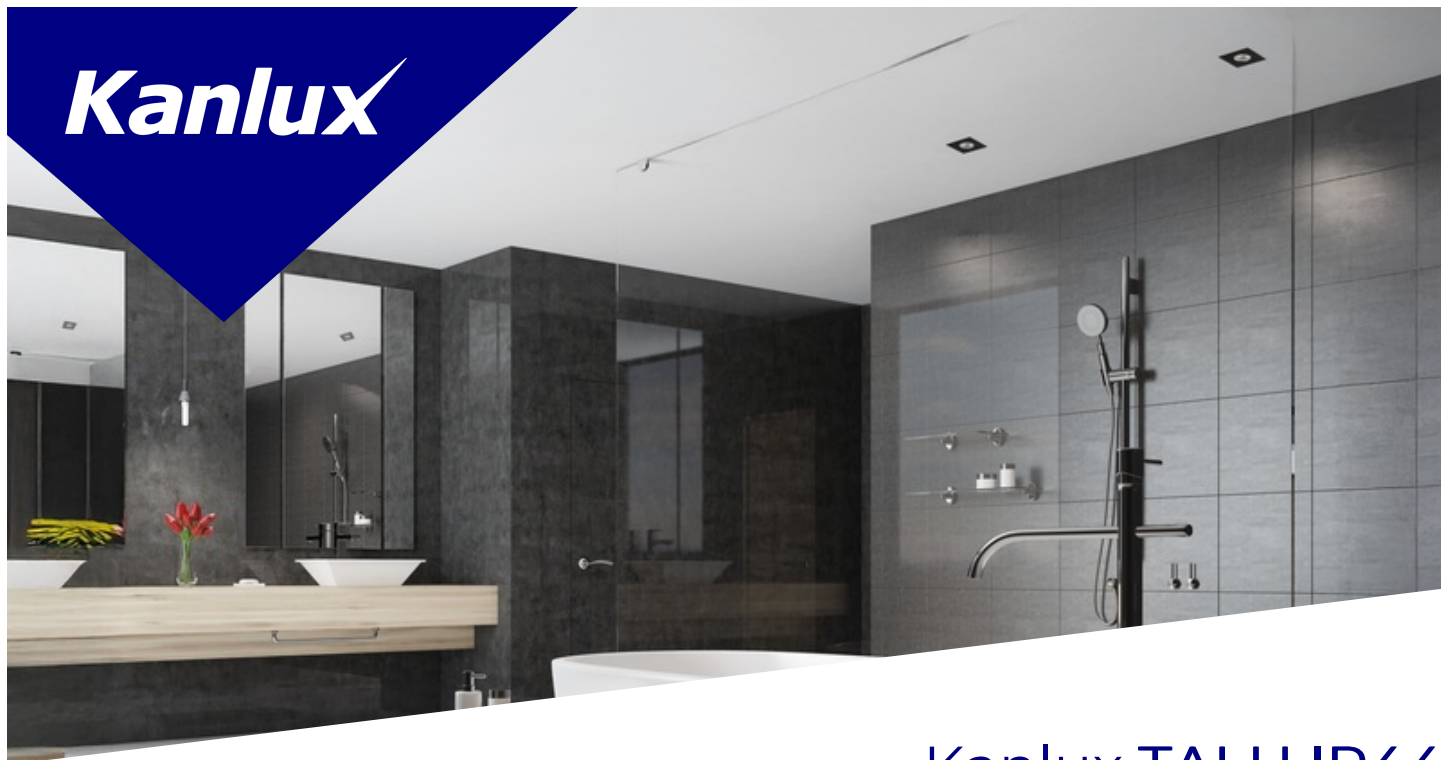

IP
44/20

M 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 44/20
	5÷25	(mm) Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE
EAC	UK CA					



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-W	39540	max 10	bílá	chybějící
TALU IP44 DSO-B	39541	max 10	černá	chybějící
TALU IP44 DSL-W	39542	max 10	bílá	chybějící
TALU IP44 DSL-B	39543	max 10	černá	chybějící



TALU IP44 DSO-W




TALU IP44 DSO-B




TALU IP44 DSL-W




TALU IP44 DSL-B




TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Dokument vytvořen: 21.11.2025, 12:58

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

