


Kanlux



KANLUX VERTILES 114

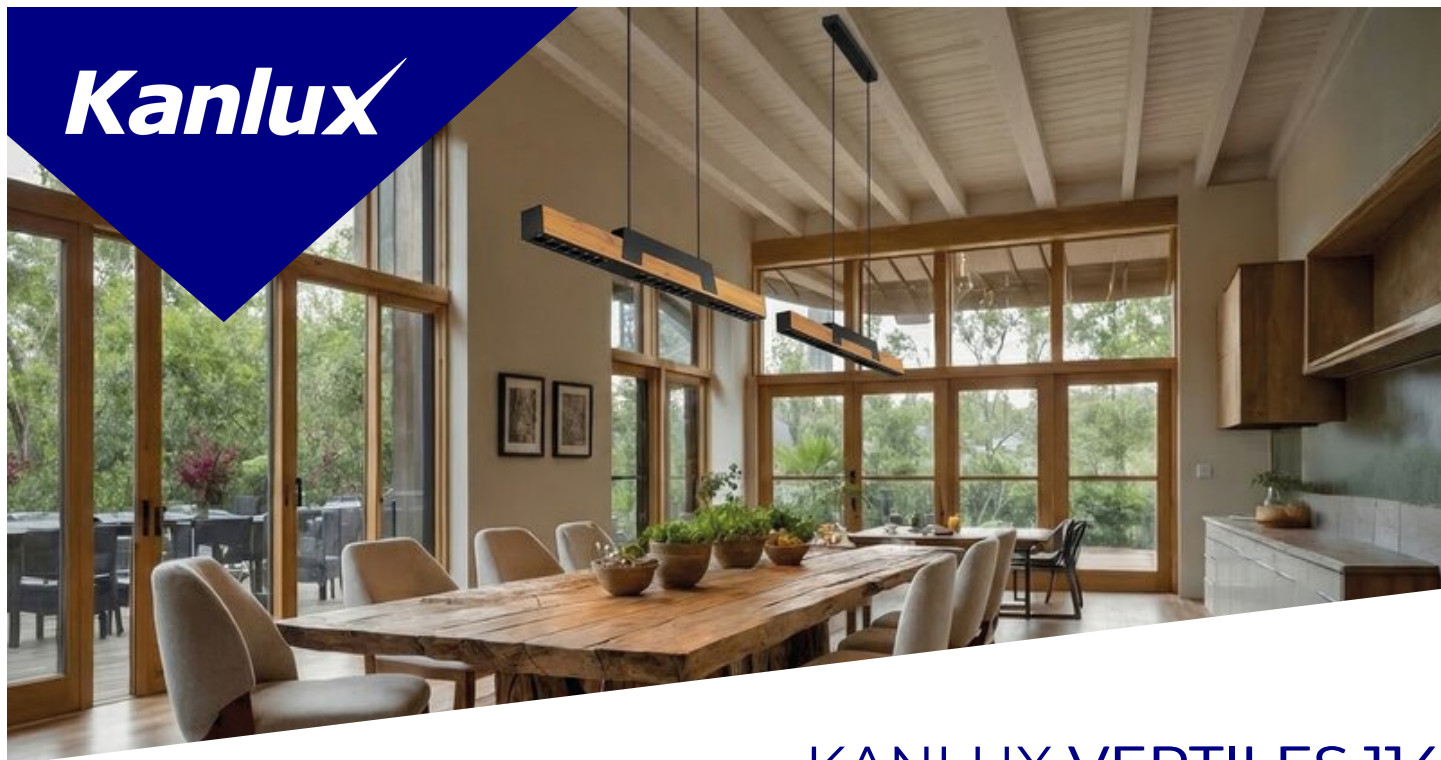

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	(h) 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



VR-MS-NW-S5D-GW-NT



VR-MS-NW-S5D-GW-NT	39648	18	2850	4000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-ML-NW-S5D-GW-NT	39649	28	4150	4000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-MM-NW-S5D-GW-NT	39650	40	5550	4000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-MS-WW-S5D-GW-NT	39652	18	2200	3000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-ML-WW-S5D-GW-NT	39653	28	3400	3000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-MM-WW-S5D-GW-NT	39654	40	4300	3000	X60/Y60	złote drewno	rastr
VR-MS-NW-S5D-BRW-NT	39656	18	2850	4000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr
VR-ML-NW-S5D-BRW-NT	39657	28	4150	4000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr
VR-MM-NW-S5D-BRW-NT	39658	40	5550	4000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr
VR-MS-WW-S5D-BRW-NT	39660	18	2200	3000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr
VR-ML-WW-S5D-BRW-NT	39661	28	3400	3000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr
VR-MM-WW-S5D-BRW-NT	39662	40	4300	3000	X60/Y60	brązowe drewno	rastr



VR-M-S5D-GW-NT



VR-M-S5D-BRW-NT



VERTILES 114cm RST SECTION

Dokument vytvořen: 13.08.2026, 08:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com