

Kanlux




Kanlux LCOB DIGITAL 16W/M RGB

Pásy Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m spojují jednoduchou světelnou linii s individuálním ovládáním segmentů v technologii SPI, což umožňuje vytváření dynamických efektů, animací a plynulých barevných přechodů v celé paletě RGB. Ideálně se hodí pro moderní interiérové instalace, multimediální projekty a dekorativní podsvícení. Verze IP00 a IP65, napájení 24 V, 576 diod/m, role 5 m a 3letá záruka zajišťují volnost při navrhování a spolehlivý provoz i v náročných aplikacích.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V

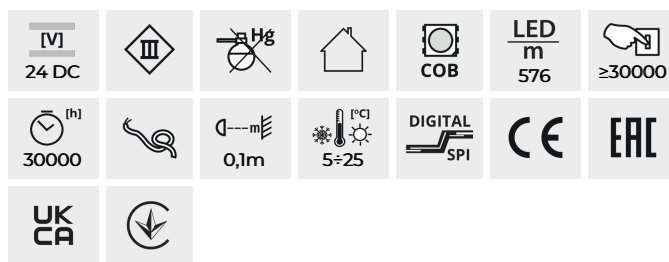

LCOB D 16W/M24IP00RGB



IP




					IP	
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	1m = max 16	1m = max 390	RGB	00	5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	1m = max 16	1m = max 380	RGB	65	5000




LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB

Příslušenství

22149 CTRLD 12/24 M/RGB/CCT Ovladač pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).



22133 REMOTE D M/RGB/CCT-B Dálkové ovládání pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).



39526 CON P 10 CCT/D Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526)



39527 CON P 10 CCT/D CP Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527)



39528 CON P 10 CCT/D CPC Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



Dokument vytvořen: 13.02.2026, 19:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

