

## LEDS-B

### LED-Streifen



[V] 12 DC	III			Hg
SMD			D---m 0,1m	
ERC	UK CA			
				CE



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



	PON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	IP	[mm]	Ei A G
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	<b>24518</b>	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	<b>24517</b>	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	<b>24516</b>	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	<b>24515</b>	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	<b>24514</b>	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	<b>24513</b>	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000 G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	<b>24535</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 540	6500	00	5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	<b>24534</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 540	4000	00	5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	<b>24533</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 514	3000	00	5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	<b>24538</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 520	6500	65	5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	<b>24537</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 520	4000	65	5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	<b>24536</b>	0,5m = 4,8	0,5 = 500	3000	65	5000 F

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

## LEDS-B

### LED-Streifen



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M IP00-NW



LEDS-B 4.8W/M IP00-WW



LEDS-B 4.8W/M IP65-CW



LEDS-B 4.8W/M IP65-NW



LEDS-B 4.8W/M IP65-WW



LEDS-B 9,6W/M IP00-CW



LEDS-B 9,6W/M IP00-NW



LEDS-B 9,6W/M IP00-WW



LEDS-B 9,6W/M IP65-CW



LEDS-B 9,6W/M IP65-NW




LEDS-B 9,6W/M IP65-WW

Erstellt am: 19.08.2024, 15:00


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

## LEDS-B


### LED-Streifen




LEDS-B 4.8W/M IP00-CW




LEDS-B 4.8W/M IP00-NW




LEDS-B 4.8W/M IP00-WW




LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

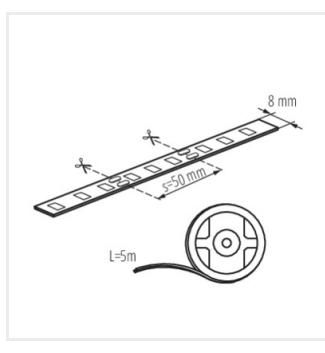


LEDS-B 4.8W/M IP65-NW

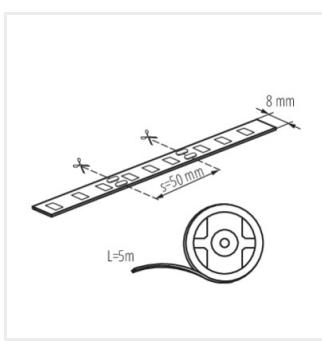


LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

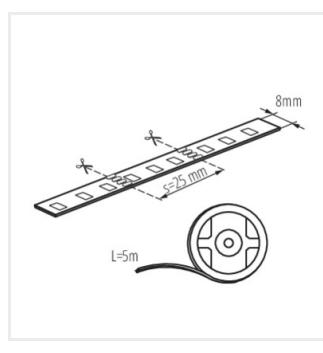


LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

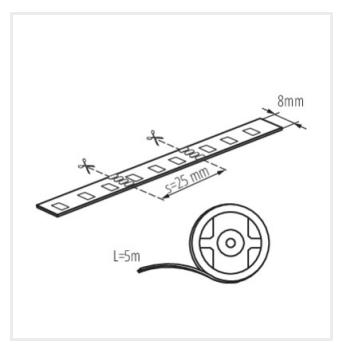


LEDS-B 9,6W/M IP00-NW




LEDS-B 9,6W/M IP00-WW



LEDS-B 9,6W/M IP65-CW



LEDS-B 9,6W/M IP65-NW



LEDS-B 9,6W/M IP65-WW

## LEDS-B

### LED-Streifen

#### Zubehör

**19030**

CONNECTOR 8

LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030)



**19032**

CONNECTOR 8-CP

LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033**

CONNECTOR 8-CPC

LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC  
(19033)

