



LEDS-B

LED-Streifen



LEDS-B 4.8W/M IP00

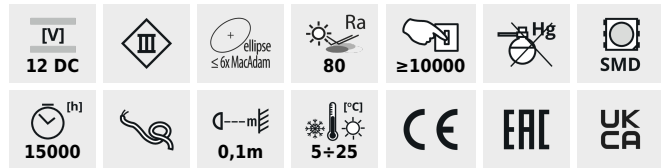

IP



					IP		
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	24512	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	24511	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	24510	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

LEDS-B

LED-Streifen



LEDES-B 4.8W/M IP00




LEDES-B 4.8W/M IP54



LEDES-B 4.8W/M IP65



LEDES-B 4.8W/M IP65

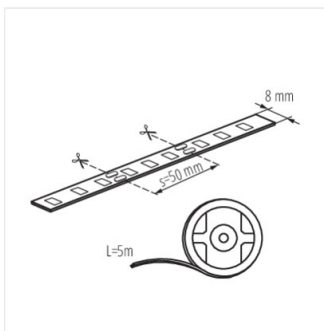

LEDES-B 4.8W/M

LEDS-B

LED-Streifen

ZUBEHÖR:

19030 CONNECTOR 8 LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033)

