


XLED A60M

LED-LEUCHTMITTEL



XLED A60 4,5W, XLED A60 7W, XLED A60 8W, XLED A60 10W

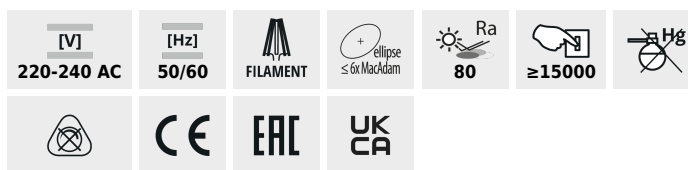

		[W]	[°]	φ [mm]	TC [K]	[°]	E27	[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW-M	29611	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-CW-M	29614	8	75	1055	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!


- Abdeckungsmaterial: : Glas

XLED A60M

LED-LEUCHTMITTEL



XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M



XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M