


ALD-MM-NT

LED-Langfeldleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-MM-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]	
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	29	4000	matt	X85/Y95	weiß	3900	1140
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	29	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	29	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	3170	1140
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	29	4000	matt	X85/Y95	schwarz	3900	1140
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	29	3000	matt	X85/Y95	schwarz	3450	1140
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	29	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	29	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	3170	1140
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	29	4000	matt	X85/Y95	silber	3900	1140
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	29	3000	matt	X85/Y95	silber	3450	1140
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	29	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	3600	1140
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	29	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	3170	1140

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

ALD-MM-NT

LED-Longfieldleuchte



ALD-MM-NW-MAT-W-NT



ALD-MM-NW-MPR-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-W-NT



ALD-MM-NW-MAT-B-NT



ALD-MM-WW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MPR-B-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT

ALD-MM-NT


LED-Langfeldleuchte




ALD-MM-NW-MAT-W-NT




ALD-MM-NW-MPR-W-NT




ALD-MM-WW-MPR-W-NT




ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT




ALD-MM-NW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT



ALD-MM-WW-MPR-S-NT

ALD-MM-NT

LED-Longfieldleuchte

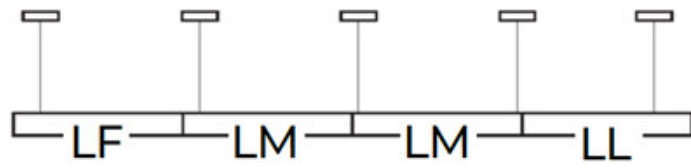

Zubehör

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschlüsse für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, D, silber, 150cm

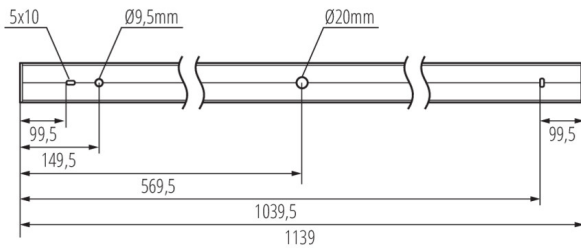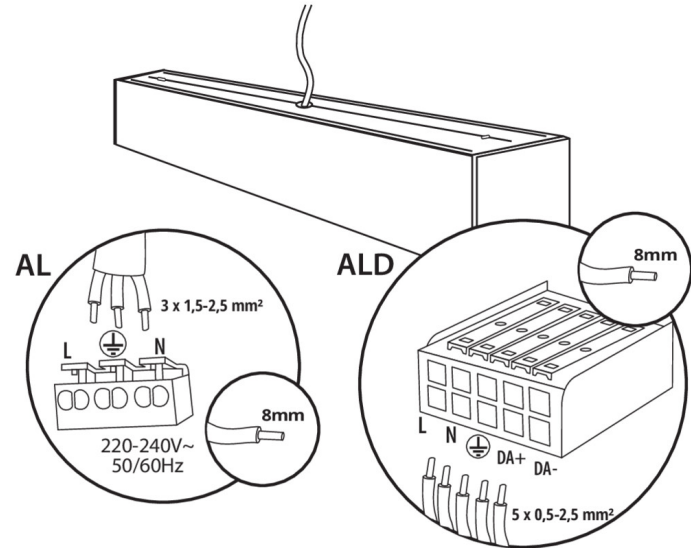

07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 p a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

