

GRL

String lights



[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
[°C] -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA	



GRL 6M5E27-B



GRL 6M5E27-B	35750	5 x max 10	LED	E27	schwarz
GRL 11M10E27-B	35754	10 x max 10	LED	E27	schwarz
GRL 15M15E27-B	35758	15 x max 10	LED	E27	schwarz


Die Kanlux GRL-Lichtgirlande ist eine Möglichkeit, die Beleuchtung innerhalb und außerhalb des Hauses schnell zu gestalten. Sie haben die Wahl zwischen drei Girlandenlängen: 5, 11 und 15 Meter. Dank der Durchgangsstromversorgung können Sie mehrere Girlanden miteinander verbinden und eine Installation von bis zu 150 Metern Länge schaffen. Für die Girlande empfehlen wir Kanlux ST45 LED-Lichtquellen mit 0,5W. Die GRL-Girlanden von Kanlux zeichnen sich durch ihr hochwertiges, sicheres 1,5mm²-Kabel aus.




GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B




GRL 15M15E27-B



GRL 6M5E27-B




GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

GRL

String lights

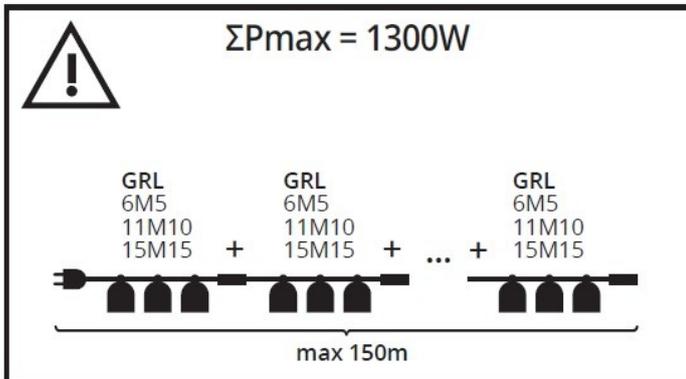

ZUBEHÖR:

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

A light source dedicated to Kanlux GRL garlands, (26046)



26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

A light source dedicated to Kanlux GRL garlands, (26045)

