

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzą się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.



WARRANTY
5 years



MADE IN
EU



BRANDED
components



IP
55

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] X85/Y95	 [h] ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤3x MacAdam	 Ra 80
 SMD			 IP 55		 [°C] -20÷35	
	 [mm] 1,5÷2,5	 m 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	






AL55-ML-NW-MAT-W-NT

AL55-ML-NW-MAT-W-NT	38980
AL55-ML-WW-MAT-W-NT	38983
AL55-ML-NW-MAT-B-NT	38986
AL55-ML-WW-MAT-B-NT	38989



AL55-ML-NW-MAT-W-NT




AL55-ML-WW-MAT-W-NT



AL55-ML-NW-MAT-B-NT



AL55-ML-WW-MAT-B-NT

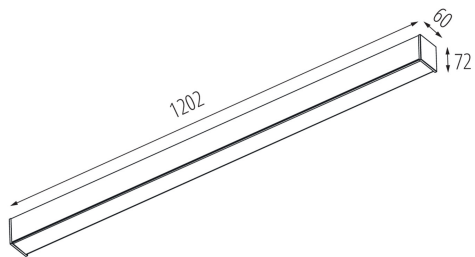

Dokument utworzono: 23.04.2025, 10:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

