

Kanlux




Kanlux LCOB LONG

Kanlux LCOB LONG sind LED-Streifen, die für lange, gleichmäßige Lichtlinien ohne sichtbare Helligkeitsabschwächung an den Enden entwickelt wurden. Dank eines speziellen Stabilisierungssystems ist es möglich, sogar 20 Meter lange Abschnitte ohne Qualitätsverlust zu versorgen, was bei klassischen LED-Streifen eine große Herausforderung darstellt. Dicht angeordnete Dioden (480 LED/m) und die COB-Technologie sorgen für eine gleichmäßige Lichtlinie mit hoher Effizienz (bis zu 690 lm/m) und sehr guter Farbwiedergabe (CRI 90). Die Bänder sind in drei Lichtfarben erhältlich: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K und kaltweiß 6500 K, wodurch sie an verschiedene Räume und Bedürfnisse angepasst werden können. Die flexible Montage, der Schnitt alle 50 mm, die 20-m-Rollen und die Spannung von 24 V machen Kanlux LCOB LONG zur idealen Lösung für lange, ästhetische und problemlose lineare Installationen.

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



24V

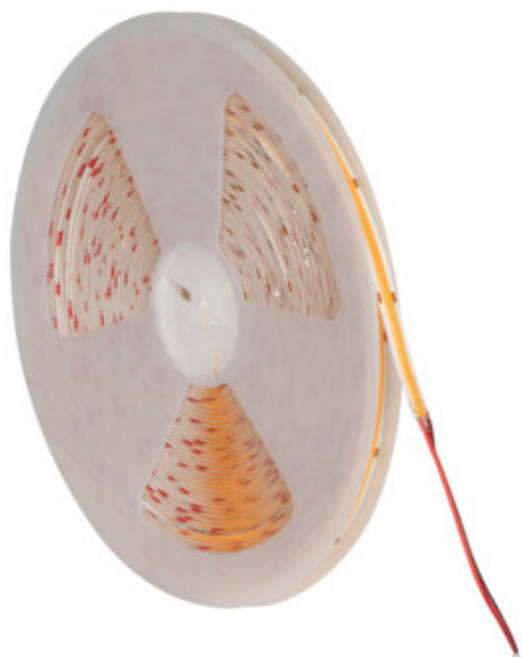

24 DC		≤ für MacAdam	Ra 90			COB
LED m 480	≥30000	30000		0,1m	5-25	



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

**IP**

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Zubehör

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Erstellt am: 03.07.2026, 12:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE