



## Kanlux TIBERI CCT

Kanlux TIBERI CCT sont des downlights pour plafonds suspendus. Ils se caractérisent par une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 120 lm/W. Grâce à l'indice de rendu des couleurs (IRC > 90), la lumière reproduit fidèlement les couleurs avec la possibilité de choisir la température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) grâce à un switch CCT. Les luminaires offrent également une régulation de la puissance (switch de puissance) dans la gamme de : 15-21 W ou 23-29 W. L'étanchéité renforcée (IP44/20) offre une protection contre la poussière, la saleté et l'eau. Prévoir un driver Kanlux pour choisir le modèle on-off (500 mA, 700 mA) ou DALI (max. 700 mA). Les TIBERI CCT sont disponibles en blanc et en noir. Une garantie de 5 ans confirme leur qualité et leur fiabilité.



	In [mA]	(W)		[lm]	Tc [K]	Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	500	max 21	noir 2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90 3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	500	max 21	blanc 2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90 3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	700	max 29,4	noir 2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90 3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	700	max 29,4	blanc 2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90 3000 3500 4000	26385, 26386




TIBERI CCT 15-21W-B




TIBERI CCT 15-21W-W

TIBERI CCT 23-29W-B

TIBERI CCT 23-29W-W

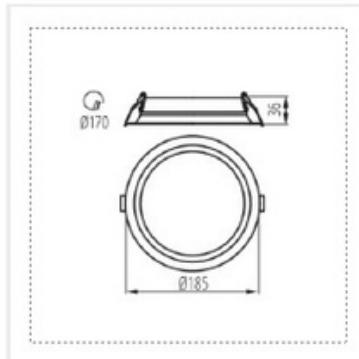

TIBERI CCT 15-21W

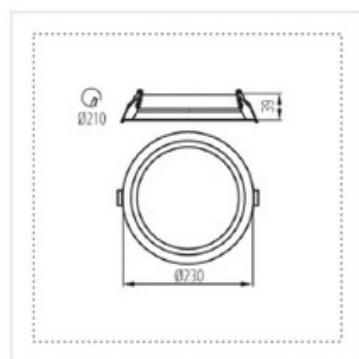

TIBERI CCT 23-29W