

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie. L'image complète du produit est renforcée par le faible coefficient d'éblouissement UGR, qui améliore le confort de travail et les effets visuels.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS RST W N1




OS-S5D-WW-RST-W-N1	35810	22	3200	3000	grille	50	blanc
OS-L5D-WW-RST-W-N1	35814	31	4300	3000	grille	50	blanc
OS-M5D-WW-RST-W-N1	35818	39	5400	3000	grille	50	blanc
OS-H5D-WW-RST-W-N1	35822	49	6300	3000	grille	50	blanc
OS-S5D-NW-RST-W-N1	35826	22	3200	4000	grille	50	blanc
OS-L5D-NW-RST-W-N1	35830	31	4300	4000	grille	50	blanc
OS-M5D-NW-RST-W-N1	35834	39	5400	4000	grille	50	blanc
OS-H5D-NW-RST-W-N1	35838	49	6300	4000	grille	50	blanc
OS-S8D-WW-RST-W-N1	35842	22	3200	3000	grille	80	blanc
OS-L8D-WW-RST-W-N1	35846	31	4300	3000	grille	80	blanc
OS-M8D-WW-RST-W-N1	35850	39	5400	3000	grille	80	blanc
OS-H8D-WW-RST-W-N1	35854	49	6300	3000	grille	80	blanc
OS-S8D-NW-RST-W-N1	35858	22	3200	4000	grille	80	blanc
OS-L8D-NW-RST-W-N1	35862	31	4300	4000	grille	80	blanc
OS-M8D-NW-RST-W-N1	35866	39	5400	4000	grille	80	blanc
OS-H8D-NW-RST-W-N1	35870	49	6300	4000	grille	80	blanc
OS-S5D-WW-RST-B-N1	35938	22	2800	3000	grille	50	noir
OS-L5D-WW-RST-B-N1	35942	31	3800	3000	grille	50	noir
OS-M5D-WW-RST-B-N1	35946	39	4800	3000	grille	50	noir
OS-H5D-WW-RST-B-N1	35950	49	5600	3000	grille	50	noir
OS-S5D-NW-RST-B-N1	35954	22	2800	4000	grille	50	noir
OS-L5D-NW-RST-B-N1	35958	31	3800	4000	grille	50	noir
OS-M5D-NW-RST-B-N1	35962	39	4800	4000	grille	50	noir
OS-H5D-NW-RST-B-N1	35966	49	5600	4000	grille	50	noir
OS-S8D-WW-RST-B-N1	35970	22	2800	3000	grille	80	noir
OS-L8D-WW-RST-B-N1	35974	31	3800	3000	grille	80	noir
OS-M8D-WW-RST-B-N1	35978	39	4800	3000	grille	80	noir
OS-H8D-WW-RST-B-N1	35982	49	5600	3000	grille	80	noir
OS-S8D-NW-RST-B-N1	35986	22	2800	4000	grille	80	noir
OS-L8D-NW-RST-B-N1	35990	31	3800	4000	grille	80	noir
OS-M8D-NW-RST-B-N1	35994	39	4800	4000	grille	80	noir
OS-H8D-NW-RST-B-N1	35998	49	5600	4000	grille	80	noir
OS-S5D-WN-RST-W-N1	36066	22	3200	3500	grille	50	blanc
OS-L5D-WN-RST-W-N1	36070	31	4300	3500	grille	50	blanc
OS-M5D-WN-RST-W-N1	36074	39	5400	3500	grille	50	blanc
OS-H5D-WN-RST-W-N1	36078	49	6300	3500	grille	50	blanc
OS-S8D-WN-RST-W-N1	36082	22	3200	3500	grille	80	blanc
OS-L8D-WN-RST-W-N1	36086	31	4300	3500	grille	80	blanc
OS-M8D-WN-RST-W-N1	36090	39	5400	3500	grille	80	blanc
OS-H8D-WN-RST-W-N1	36094	49	6300	3500	grille	80	blanc
OS-S5D-WN-RST-B-N1	36130	22	2800	3500	grille	50	noir
OS-L5D-WN-RST-B-N1	36134	31	3800	3500	grille	50	noir
OS-M5D-WN-RST-B-N1	36138	39	4800	3500	grille	50	noir
OS-H5D-WN-RST-B-N1	36142	49	5600	3500	grille	50	noir
OS-S8D-WN-RST-B-N1	36146	22	2800	3500	grille	80	noir
OS-L8D-WN-RST-B-N1	36150	31	3800	3500	grille	80	noir
OS-M8D-WN-RST-B-N1	36154	39	4800	3500	grille	80	noir
OS-H8D-WN-RST-B-N1	36158	49	5600	3500	grille	80	noir




OS RST W N1



OS RST B N1



OS RST N1

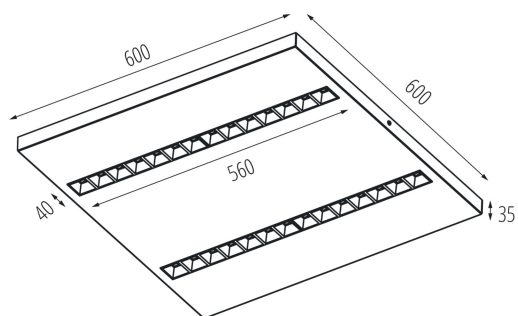

Date of issue: 21.03.2025, 13:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR