

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie. L'image complète du produit est renforcée par le faible coefficient d'éblouissement UGR, qui améliore le confort de travail et les effets visuels.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P1




OS-H5D-NW-RST-B-P1	35968	49	5600	4000	grille	50	noir
OS-H5D-NW-RST-W-P1	35840	49	6300	4000	grille	50	blanc
OS-H5D-WN-RST-B-P1	36144	49	5600	3500	grille	50	noir
OS-H5D-WN-RST-W-P1	36080	49	6300	3500	grille	50	blanc
OS-H5D-WW-RST-B-P1	35952	49	5600	3000	grille	50	noir
OS-H5D-WW-RST-W-P1	35824	49	6300	3000	grille	50	blanc
OS-H8D-NW-RST-B-P1	36000	49	5600	4000	grille	80	noir
OS-H8D-NW-RST-W-P1	35872	49	6300	4000	grille	80	blanc
OS-H8D-WN-RST-B-P1	36160	49	5600	3500	grille	80	noir
OS-H8D-WN-RST-W-P1	36096	49	6300	3500	grille	80	blanc
OS-H8D-WW-RST-B-P1	35984	49	5600	3000	grille	80	noir
OS-H8D-WW-RST-W-P1	35856	49	6300	3000	grille	80	blanc
OS-L5D-NW-RST-B-P1	35960	31	3800	4000	grille	50	noir
OS-L5D-NW-RST-W-P1	35832	31	4300	4000	grille	50	blanc
OS-L5D-WN-RST-B-P1	36136	31	3800	3500	grille	50	noir
OS-L5D-WN-RST-W-P1	36072	31	4300	3500	grille	50	blanc
OS-L5D-WW-RST-B-P1	35944	31	3800	3000	grille	50	noir
OS-L5D-WW-RST-W-P1	35816	31	4300	3000	grille	50	blanc
OS-L8D-NW-RST-B-P1	35992	31	3800	4000	grille	80	noir
OS-L8D-NW-RST-W-P1	35864	31	4300	4000	grille	80	blanc
OS-L8D-WN-RST-B-P1	36152	31	3800	3500	grille	80	noir
OS-L8D-WN-RST-W-P1	36088	31	4300	3500	grille	80	blanc
OS-L8D-WW-RST-B-P1	35976	31	3800	3000	grille	80	noir
OS-L8D-WW-RST-W-P1	35848	31	4300	3000	grille	80	blanc
OS-M5D-NW-RST-B-P1	35964	39	4800	4000	grille	50	noir
OS-M5D-NW-RST-W-P1	35836	39	5400	4000	grille	50	blanc
OS-M5D-WN-RST-B-P1	36140	39	4800	3500	grille	50	noir
OS-M5D-WN-RST-W-P1	36076	39	5400	3500	grille	50	blanc
OS-M5D-WW-RST-B-P1	35948	39	4800	3000	grille	50	noir
OS-M5D-WW-RST-W-P1	35820	39	5400	3000	grille	50	blanc
OS-M8D-NW-RST-B-P1	35996	39	4800	4000	grille	80	noir
OS-M8D-NW-RST-W-P1	35868	39	5400	4000	grille	80	blanc
OS-M8D-WN-RST-B-P1	36156	39	4800	3500	grille	80	noir
OS-M8D-WN-RST-W-P1	36092	39	5400	3500	grille	80	blanc
OS-M8D-WW-RST-B-P1	35980	39	4800	3000	grille	80	noir
OS-M8D-WW-RST-W-P1	35852	39	5400	3000	grille	80	blanc
OS-S5D-NW-RST-B-P1	35956	22	2800	4000	grille	50	noir
OS-S5D-NW-RST-W-P1	35828	22	3200	4000	grille	50	blanc
OS-S5D-WN-RST-B-P1	36132	22	2800	3500	grille	50	noir
OS-S5D-WN-RST-W-P1	36068	22	3200	3500	grille	50	blanc
OS-S5D-WW-RST-B-P1	35940	22	2800	3000	grille	50	noir
OS-S5D-WW-RST-W-P1	35812	22	3200	3000	grille	50	blanc
OS-S8D-NW-RST-B-P1	35988	22	2800	4000	grille	80	noir
OS-S8D-NW-RST-W-P1	35860	22	3200	4000	grille	80	blanc
OS-S8D-WN-RST-B-P1	36148	22	2800	3500	grille	80	noir
OS-S8D-WN-RST-W-P1	36084	22	3200	3500	grille	80	blanc
OS-S8D-WW-RST-B-P1	35972	22	2800	3000	grille	80	noir
OS-S8D-WW-RST-W-P1	35844	22	3200	3000	grille	80	blanc




OS RST B P1



OS RST W P1



OS RST P1

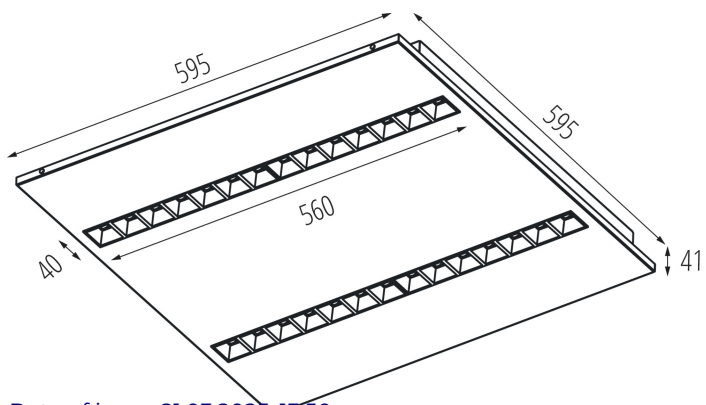

Date of issue: 21.03.2025, 13:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR