


37171 BLINGO 34W 4080 60NW UGR < 19*

Panneau lumineux LED encastré

5905339371713



- Panneau lumineux, backlight avec alimentation intégrée certifiée ENEC 25
- Boîtier de raccordement avec connecteur rapide et fonction repiquage
- Haute efficacité et excellente uniformité lumineuse

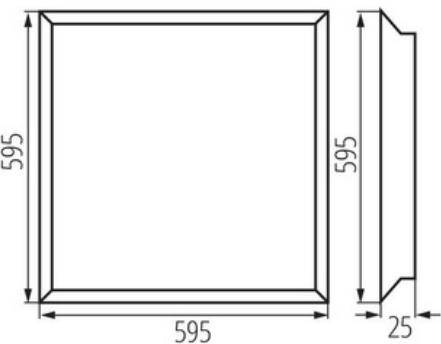

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.92

Puissance maximale [W]: 34

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4080

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 4980

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: L70B50 à 50000h

Angle de vision [°]: 115

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Type de diffuseur: opal

Degré IP: 20

UGR: <19* 4 points valeurs 2h-2h / 4h-2h selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

