


Kanlux OFIS RX LED est une gamme de luminaires modernes au design inhabituel. Grâce à ses très bons paramètres d'éclairage, il est principalement destinée aux espaces de bureaux. La nouvelle génération de grille réduit l'effet d'éblouissement à des niveaux très bas, ce qui améliore le confort de travail dans les pièces éclairées. La sobriété de la structure, le design intéressant et le facteur d'éblouissement UGR faible permettent à cette solution de s'inscrire dans les dernières tendances en matière d'éclairage. La possibilité de choisir la couleur du profilé, du diffuseur et la température de couleur le rend extrêmement polyvalent, tandis que son design unique accélère et simplifie l'installation



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS-H8D-NW-RX-B-PI




OS-H8D-NW-RX-B-P1	<a href="#">37203</a>	47	5600	4000	grille	80	noir
OS-H8D-NW-RX-W-P1	<a href="#">37191</a>	47	6250	4000	grille	80	blanc
OS-H8D-WN-RX-B-P1	<a href="#">37199</a>	47	5450	3500	grille	80	noir
OS-H8D-WN-RX-W-P1	<a href="#">37187</a>	47	6100	3500	grille	80	blanc
OS-H8D-WW-RX-B-P1	<a href="#">37195</a>	47	5300	3000	grille	80	noir
OS-H8D-WW-RX-W-P1	<a href="#">37183</a>	47	5950	3000	grille	80	blanc
OS-L8D-NW-RX-B-P1	<a href="#">37201</a>	31	3900	4000	grille	80	noir
OS-L8D-NW-RX-W-P1	<a href="#">37189</a>	31	4400	4000	grille	80	blanc
OS-L8D-WN-RX-B-P1	<a href="#">37197</a>	31	3850	3500	grille	80	noir
OS-L8D-WN-RX-W-P1	<a href="#">37185</a>	31	4300	3500	grille	80	blanc
OS-L8D-WW-RX-B-P1	<a href="#">37193</a>	31	3750	3000	grille	80	noir
OS-L8D-WW-RX-W-P1	<a href="#">37181</a>	31	4200	3000	grille	80	blanc
OS-M8D-NW-RX-B-P1	<a href="#">37202</a>	40	4900	4000	grille	80	noir
OS-M8D-NW-RX-W-P1	<a href="#">37190</a>	40	5500	4000	grille	80	blanc
OS-M8D-WN-RX-B-P1	<a href="#">37198</a>	40	4800	3500	grille	80	noir
OS-M8D-WN-RX-W-P1	<a href="#">37186</a>	40	5400	3500	grille	80	blanc
OS-M8D-WW-RX-B-P1	<a href="#">37194</a>	40	4650	3000	grille	80	noir
OS-M8D-WW-RX-W-P1	<a href="#">37182</a>	40	5250	3000	grille	80	blanc
OS-S8D-NW-RX-B-P1	<a href="#">37200</a>	22	2850	4000	grille	80	noir
OS-S8D-NW-RX-W-P1	<a href="#">37188</a>	22	3250	4000	grille	80	blanc
OS-S8D-WN-RX-B-P1	<a href="#">37196</a>	22	2800	3500	grille	80	noir
OS-S8D-WN-RX-W-P1	<a href="#">37184</a>	22	3150	3500	grille	80	blanc
OS-S8D-WW-RX-B-P1	<a href="#">37192</a>	22	2750	3000	grille	80	noir
OS-S8D-WW-RX-W-P1	<a href="#">37180</a>	22	3050	3000	grille	80	blanc




OS RX B P1



OS RX W P1

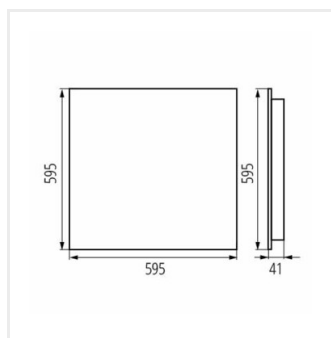

OS RX P1

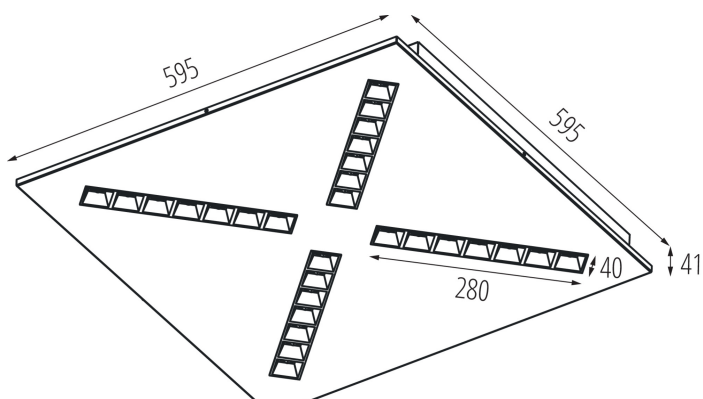

Date of issue: 20.03.2025, 21:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)