





Kanlux LCOB 14W/M 24 V

Les rubans LED Kanlux LCOB sont une solution conçue pour les projets commerciaux et privés. Grâce à la densité élevée des diodes (528 diodes/m), elles offrent une ligne lumineuse uniforme, une efficacité lumineuse élevée et un excellent rendu des couleurs (IRC ≥90). Ils sont disponibles en six variantes – IP00 pour l'intérieur et IP65 pour une résistance accrue, en trois couleurs de lumière : 3000K, 4000K et 6500K. Une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures et une garantie de 5 ans confirment la fiabilité des bandes Kanlux LCOB.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



24V

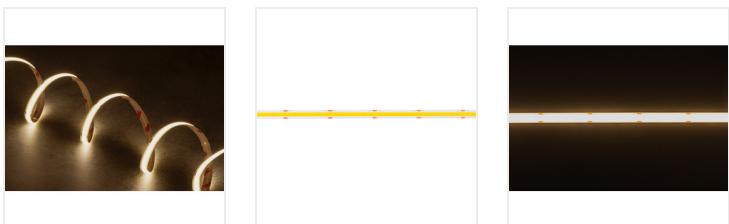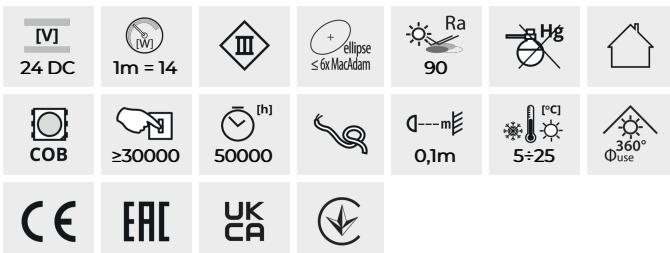

LCOB 14W/M 24 IP00-WW

					IP	[mm]	
LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	65	5000	F



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



LCOB 14W/M 24 IP00-NW



LCOB 14W/M 24 IP00-CW




LCOB 14W/M 24 IP65-WW




LCOB 14W/M 24 IP65-NW



LCOB 14W/M 24 IP65-CW



LCOB 14W/M 24 IP00



LCOB 14W/M 24 IP65

Accessoires

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)



Date of issue: 01.10.2025, 17:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR