


Kanlux




Kanlux TALU IP44

Kanlux TALU est un luminaire ponctuel durable et esthétique avec un indice de protection IP44/20, destiné aux pièces à humidité élevée. Disponible en version ronde ou carrée, en blanc ou noir mat, avec verre transparent et joint d'étanchéité. Adapté aux sources lumineuses LED remplaçables, il est idéal pour les salles de bains, les cuisines et autres intérieurs exigeants.

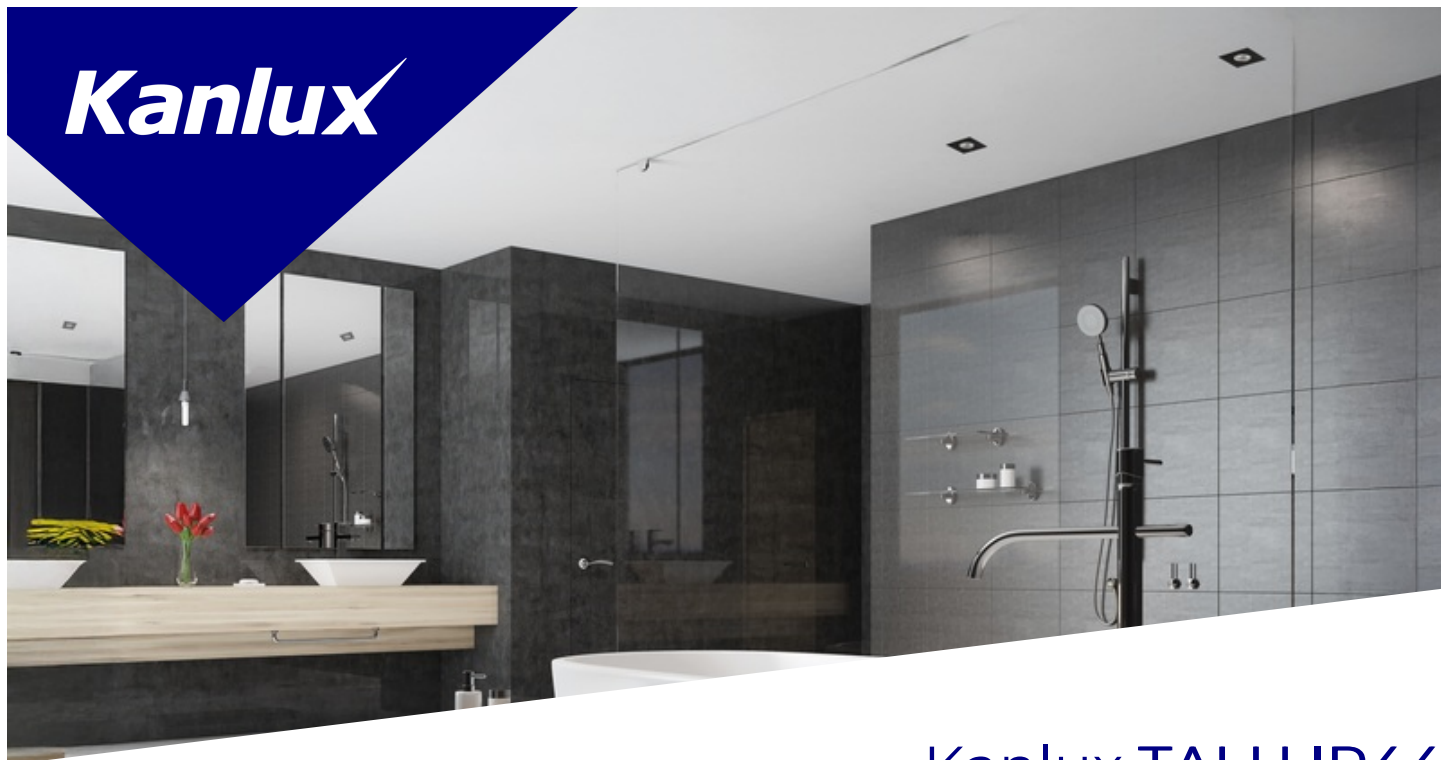

IP
44/20

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | No open flame | Replaceable LED | Gx5,3/GU10 | No Class III | No Class II | No Class I | IP 44/20 |
| Indoor use | 5÷25 °C | Ø60 (mm) | 0,5m | No MR | No PAR | No MR16 | No PAR16 |
| EAC | UK CA | CE | | | | | |



TALU IP44 DSO-W



| | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|-------|-----|
| TALU IP44 DSO-W | 39540 | max 10 | blanc | non |
| TALU IP44 DSO-B | 39541 | max 10 | noir | non |
| TALU IP44 DSL-W | 39542 | max 10 | blanc | non |
| TALU IP44 DSL-B | 39543 | max 10 | noir | non |



TALU IP44 DSO-W




TALU IP44 DSO-B




TALU IP44 DSL-W




TALU IP44 DSL-B

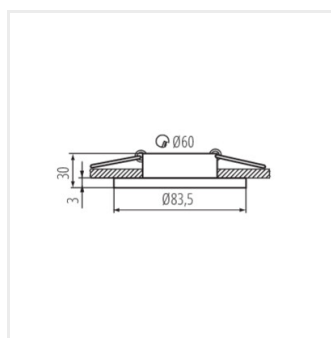


TALU IP44 DSO-W

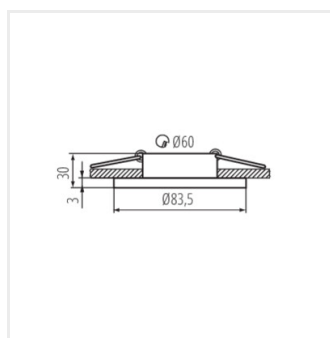

TALU IP44 DSO-B

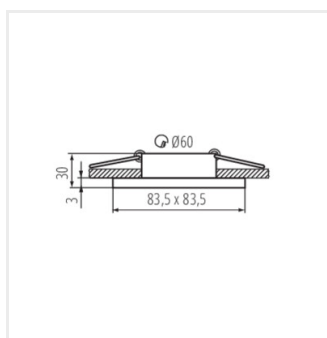

TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Date of issue: 21.11.2025, 12:58

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR