

A Kanlux Gyár professzionális felhasználóknak szánt lámpatest sorozata, amely egyesíti a funkcionalitást és az esztétikát. A nagyon jó világítási paramétereknek köszönhetően az OFIS RST LED lámpatest segítségével energiatakarékos és modern világítási rendszerek hozhatók létre. A termék kiváló jellemzőit az alacsony UGR káprázási tényező teszi teljessé, amely javítja a komfortérzetet és a vizuális hatást. A lámpatest vezérlő elektronikával van felszerelve (DALI, CASAMBI ready rendszer), amely lehetővé teszi az intelligens világításirányítást bármely épületben. Emellett a lehetőségek tárházát gazdagítja a Tunable White funkció, amely lehetővé teszi a CCT színhőmérséklet fokozatmentes változtatását 2700K és 6500K között.



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 IP 20	 IP 20	 5÷25	 5÷25	 5÷25	
 0,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	 Down arrow	



OSD TW RST B N1


	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 TYPE	 [°]	 Color
OSD-5D-TW-RST-B-N1	36202	31-43	2800-2350	2700-6500	raszter	50 fekete
OSD-5D-TW-RST-W-N1	36194	31-43	2800-2350	2700-6500	raszter	50 fehér
OSD-8D-TW-RST-B-N1	36206	31-43	2200-2350	2700-6500	raszter	80 fekete
OSD-8D-TW-RST-W-N1	36198	31-43	2200-2350	2700-6500	raszter	80 fehér




OSD TW RST B N1



OSD TW RST W N1



OSD TW RST N1

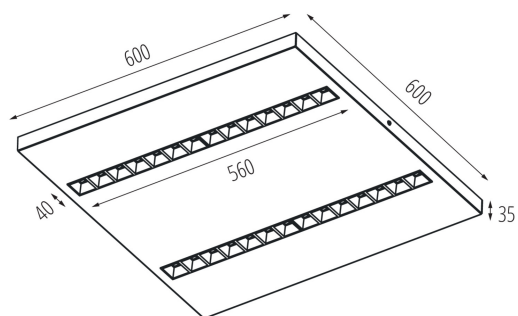

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 22:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com