


Kanlux



Kanlux DABER CCT LED



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 105	 ≥50000	 50000	 ≤ ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
	 SMD			 IP 66		 -20÷35
	 IK 10		 [mm²] 1÷1,5	 0,5m	 360° Øuse	



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT W	39020	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	fehér	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú
DABER 8-13W CCT B	39022	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	fekete	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	fekete	mikrohullámú
DABER 12-20W CCT W	39024	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	fehér	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú
DABER 12-20W CCT B	39026	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	fekete	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	fekete	mikrohullámú



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W




DABER 12-20W CCT SE W




DABER 12-20W CCT B




DABER 12-20W CCT SE B




DABER 8-13W CCT W




DABER 8-13W CCT SE W




DABER 8-13W CCT B




DABER 8-13W CCT SE B




DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

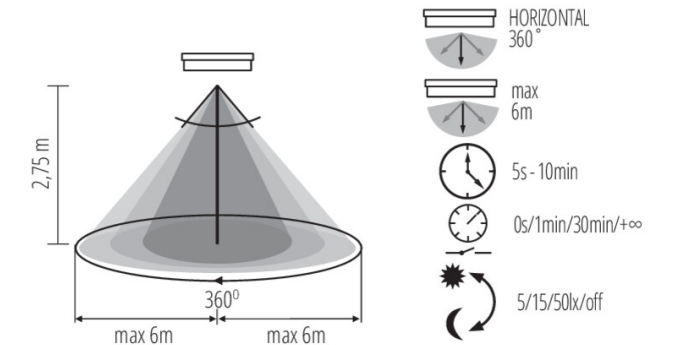

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 22:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

