

KANLUX **BLINGO M66**

Kanlux BLINGO M66W 60NW to panel LED zaprojektowany z myślą o inwestycjach, w których liczy się wysoki strumień świetlny i możliwość dopasowania parametrów oświetlenia do konkretnych wymagań. Przy mocy 66 W osiąga 9650 lm, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach z wysokimi sufitami, jak i w strefach pracy wymagających dużej ilości światła na poziomie blatu roboczego. Można go zastosować m.in. w holach biurowców, hoteli i nowoczesnych urzędów, aulach oraz strefach kontroli jakości i precyzyjnego montażu manualnego, także przy większej niż standardowa wysokości montażu. Funkcja selectable power oferuje siedem poziomów mocy w zakresie 42–66 W, co pozwala dobrać parametry oprawy do założeń projektu. Skuteczność świetlna wynosi 155 lm/W przy nastawie 42 W i 146 lm/W przy 66 W. Zasilacz jest dołączony do kompletu. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał panelu/ramki: stal

5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | CC | lm/W max 146 | ≥50000 | [h] 50000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | SMD | IP 20 | [°C] 5÷25 | 0,5m | CE | UKCA









BLINGO M66W 60NW

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BLINGO M66W 60NW	**39241**	max 66	max 9650	4000	115	biały

Dokument utworzono: 29.10.2026, 14:00


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

BLINGO M66W 60NW



BLINGO M66W 60NW



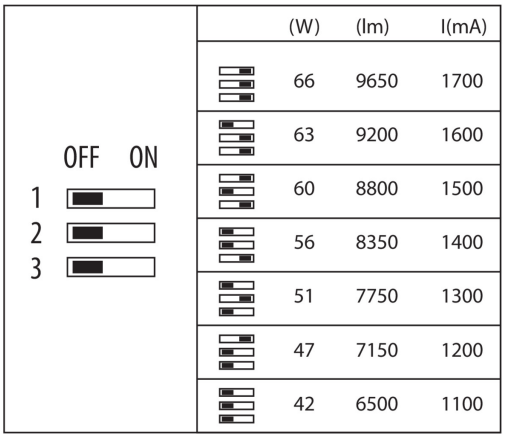

	(W)	(lm)	I(mA)
	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100